

/ TRILO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Pag. 3

0. QUADRO SINOTTICO

Pag. 4

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piani in legno mdf impiallaciato
- Struttura tavoli

Pag. 5

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Abaco tavoli

Pag. 6

3. ELETTRIFICAZIONE

- Elettrificazione

Pag. 7 - 8

4. FINITURE

- Tavoli

Pag. 9

5. RICICLABILITÀ

Pag. 10


6. PULIZIA E MANUTENZIONE

Curve sinuose e cura artigianale delle finiture danno forma all'eleganza inedita di Trilo, la linea di tavoli direzionali in legno che dà prestigio all'ufficio.


design:
Gianantonio Perin
Monica Fernandes




h 75
ø 160




h 75
d 171,6

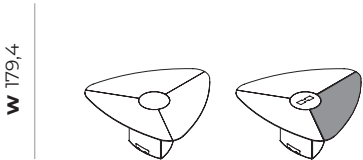


h 75
d 120




h 75
d 120




h 75
ø 120




h 75
d 140










h 75
d 140



h 75
d 171



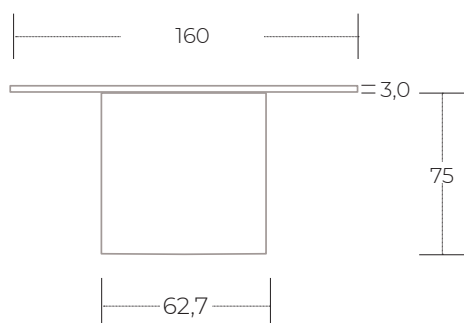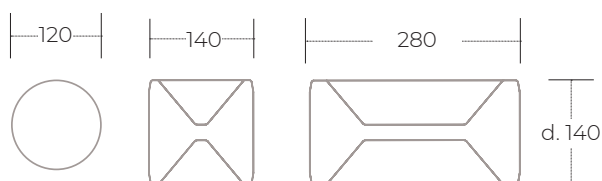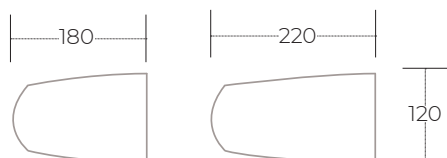


• Piani in legno mdf impiallaciato:


realizzati in MDF da 30 mm. di spessore, rivestiti in entrambi i lati con impiallacciatura di legno spess. 0,6 mm. e bordati perimetralmente con massello di legno spess. 1 mm. arrotondato con raggio 2 mm, i piani hanno il perimetro rastremato e smussato. La verniciatura è realizzata con tinta all'acqua e verniciatura finale acrilica trasparente oppure laccato con finitura a poro aperto. Possono essere sagomati per l'alloggiamento di scatole porta prese a scomparsa con sportello apribile in entrambi i lati dotato di fessura per l'uscita cavi. Lo sportello è rifinito in legno con la stessa impiallacciatura e dello stesso colore del piano. Alcune composizioni sono proposte con piani intarsiati, realizzati tramite taglio di precisione ed incollaggio ad incastro dell'impiallacciatura con il senso della vena opposta.




• Struttura scrivanie tavoli:

è caratterizzata da colonne realizzate con pannelli sagomati in multistrato, realizzati da stampo, impiallacciati e bordati in rovere verniciato nella stessa tinta dei piani. Sono uniti da piastre di 6mm di spessore verniciate sia nella parte inferiore che nella parte superiore. Apposite aperture in uno dei pannelli che compongono le gambe permettono il passaggio dei cavi elettrici all'interno delle stesse.

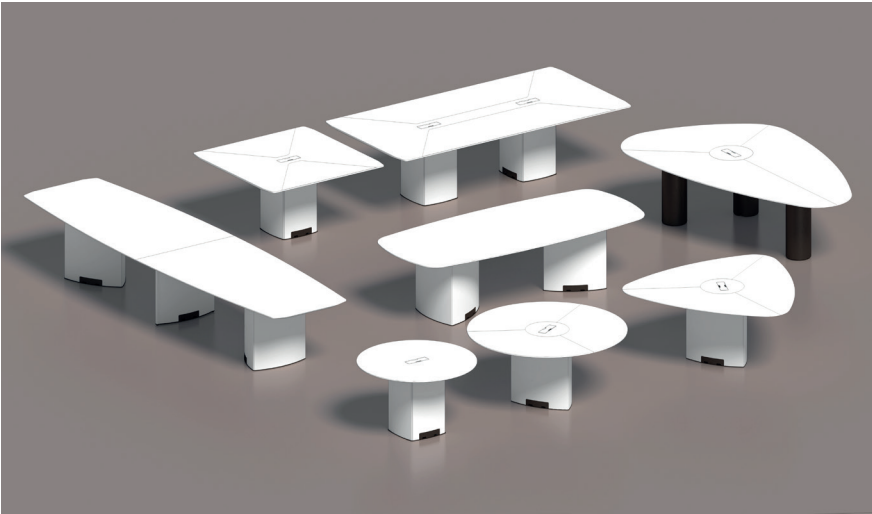

• Abaco tavoli

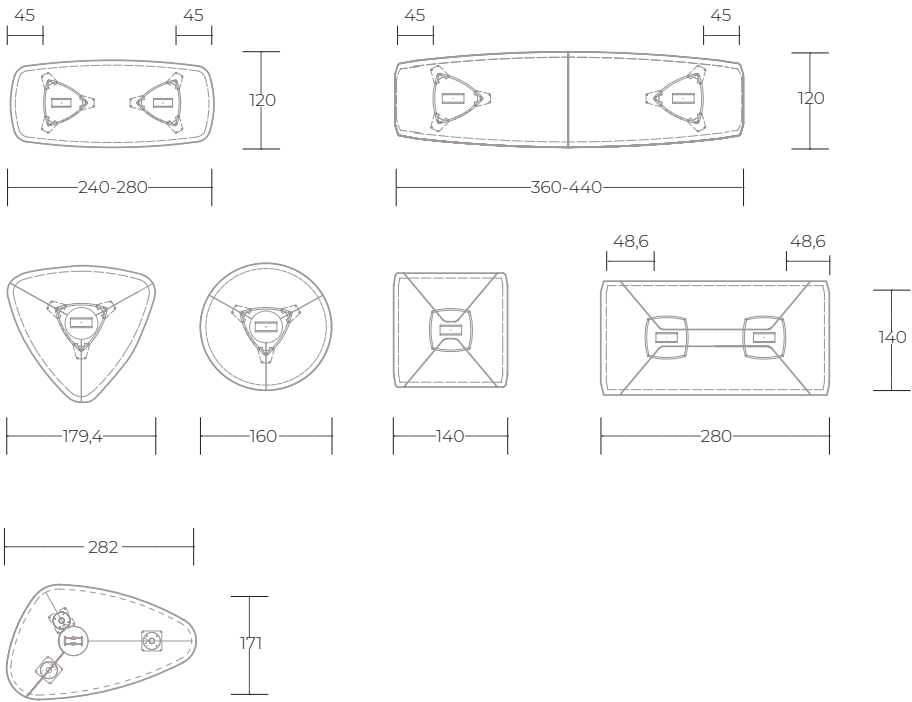

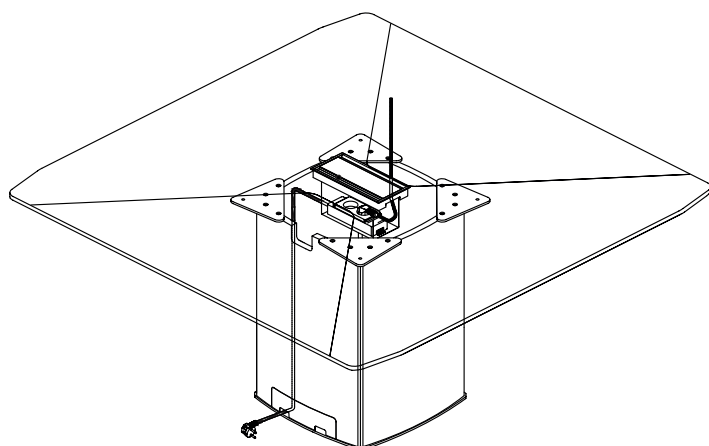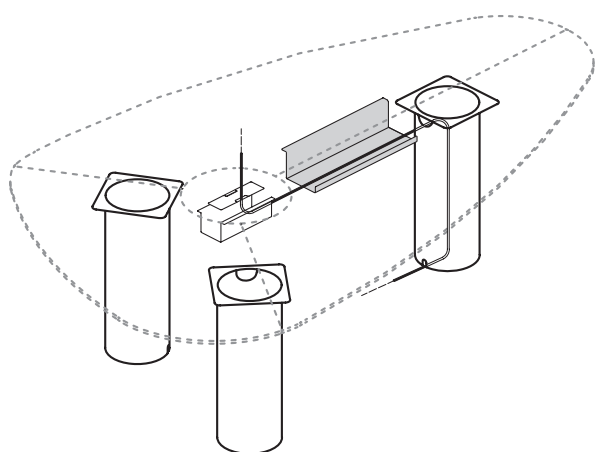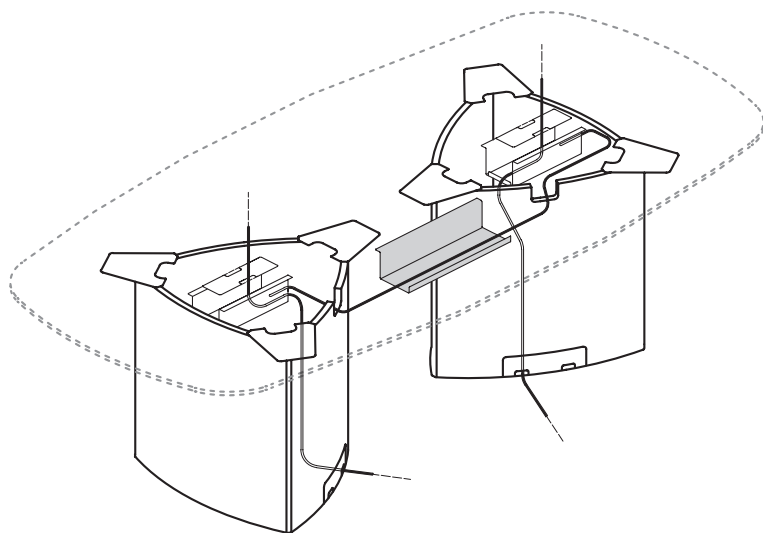

Piani, gambe




• Legno



Inserto in pelle



• Legno

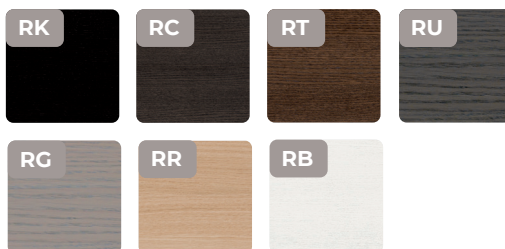


• Pelle PL1



• Pelle ecologica PE1



• Ecomalta




Struttura



• Metallo



Struttura




• Metallo






Il nostro concetto di benessere va al di là dello spazio ufficio. Tiene conto sia della salute della persona al di fuori dal lavoro che della salute del nostro pianeta. Per questo motivo gli oggetti sono sviluppati per favorire le posture e i movimenti più positivi per il nostro corpo. I materiali sono selezionati per incidere positivamente sulla salubrità dell'ambiente di lavoro e per produrre il minor impatto ambientale possibile.



Metallo
100% riciclabile



Plastica
99,5 % riciclabile



Legno
100% riciclabile



selezione delle materie prime
attenzione e cura nella scelta dei materiali: Legno impiallacciato / vetro / pelle / tessuto / vetro ceramica



produzione certificata, ecologica e rispettosa dell'ambiente e dell'utente



progettazione



capacità di produzione industriale



garanzia e disponibilità dei componenti



esperienza



articoli speciali

Legno impiallacciato

Il legno è un materiale vivo e di conseguenza necessita di attenzioni particolari e di una corretta manutenzione per preservare al meglio le sue caratteristiche. E' consigliabile attenersi a semplici accorgimenti:

- 1) Tenere il mobile in un posto asciutto e ben aerato.
- 2) Evitare umidità eccessiva e riscaldamento troppo secco che possono provocare rigonfiamenti e fessurazioni.
- 3) Evitare l'uso di prodotti abrasivi per la pulizia.
- 4) Proteggere le superfici dei tavoli con mollettoni prima di poggiarvi piatti caldi. Per la pulizia utilizzare un panno morbido inumidito da alcool diluito con moltissima acqua (90%). Asciugare subito con un panno morbido asciutto non abrasivo. Non utilizzare MAI: prodotti contenenti acetone, trielina, cloro, ammoniaca, diluenti, detersivi abrasivi, cera o lucidi per mobili. Pulire subito da prodotti come vino e acidi. E' consigliabile pulire in direzione della venatura. L'esposizione alla luce diretta del sole potrebbe alterare il colore del legno.

Pelle

- Per la pulizia della pelle utilizzare un panno in lana morbida o esclusivamente prodotti specifici per pelle tinta.
- Non esporre la pelle ai raggi diretti del sole. Ricordiamo infine che la pelle è un prodotto naturale, le imperfezioni ne conferiscono il suo aspetto inconfondibile.

Acciaio

- Per la pulizia delle superfici in acciaio si consiglia l'utilizzo di acqua calda e sapone neutro, quindi risciacquare con cura utilizzando un panno morbido ed asciugare accuratamente. Si possono utilizzare anche prodotti in commercio per la pulizia degli acciai inox avendo l'accortezza di pulire sempre nel senso della satinatura (se presente).
 - Evitare l'utilizzo di prodotti e detersivi abrasivi, detergenti in polvere, prodotti contenenti Cloro e derivati, candeggina, acido cloridrico o solventi come l'acetone, il toluene, Xilolo ecc.
 - Eventuali depositi di calcare potranno essere rimossi con aceto o con prodotti anticalcare.
 - Rimuovere subito eventuali macchie di prodotti come pompelmo e cola.
 - E' preferibile non applicare i prodotti direttamente sulla superficie ma applicarli tramite l'utilizzo di un panno morbido.
- Si evita in questo modo che vengano a contatto altre superfici che potrebbero essere danneggiate.

Alluminio

Le superfici in alluminio si possono pulire utilizzando i comuni prodotti reperibili in commercio per la pulizia delle superfici lucide o delle superfici vetrate, avendo cura di asciugarle con un panno morbido.

- La superficie in alluminio va pulita seguendo sempre il senso della satinatura, se presente.
 - Non utilizzare mai detergenti in polvere, spugne abrasive o in acciaio che graffierebbero irrimediabilmente le superfici.
 - Evitare l'utilizzo di detersivi che contengono cloro o suoi derivati come la candeggina e l'acido cloridrico.
 - E' preferibile non applicare i prodotti direttamente sulla superficie ma applicarli tramite l'utilizzo di un panno morbido.
- Si evita in questo modo che vengano a contatto altre superfici che potrebbero essere danneggiate.

Ecomalta

Per la pulizia usare solo detergenti non aggressivi, a base sapone neutro o aceto bianco diluito con acqua, utilizzando un panno e/o una spazzola con setole morbide.