

LOFT

- IT** SCHEDE TECNICHE
- EN** TECHNICAL DATA SHEETS
- ES** HOJAS DE DATOS TÉCNICOS
- FR** FICHES TECHNIQUES

Colours
Colores
Couleurs


Scrivanie, workstation e bench

Desks, workstation and bench / Escritorios, workstation y bench / Bureaux, workstation et banc

Piani in melaminico
Melamine tops
Tableros de melamina
Plans en mélamine

1.8 2.5


Spessore piano
Top thickness
Espesor tablero
Épaisseur plan

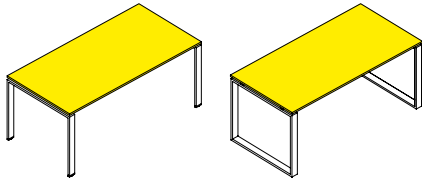


BIANCO
OPACO
BI7A




GRIGIO
DORIAN
GL4R




ACERO
AC2J




NOCE
SORRENTO
NR7K




CANAPA
CN1X




GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A



ROVERE
PORTOFINO
RP5T




CEMENTO
MASDAR
CM3Q


Piano in vetro
Glass top
Tablero de vidrio
Plan en verre

1.0


Spessore piano
Top thickness
Espesor tablero
Épaisseur plan

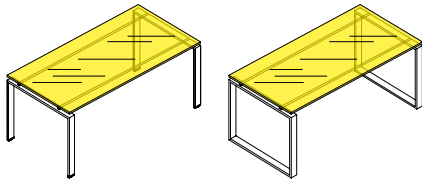


BRI
BR1L



BIANCO
LATTE
WH1M





TITANIO
TT1C



NERO
NE5P


Sostegni
Supports
Soportes
Supports

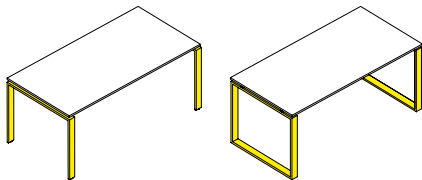


ALLUMINIO
(Ral 9006)
AL5Z




BIANCO OPACO
(Ral 9003)
BI7A




NERO
(Ral 9005)
NR2E



ALLUMINIO
(Ral 9006)
AL5Z




BIANCO OPACO
(Ral 9003)
BI7A



ALLUMINIO
(Ral 9006)
AL5Z

Travi e staffe
Beams and brackets
Viguetas y estribos
Poutres et étriers

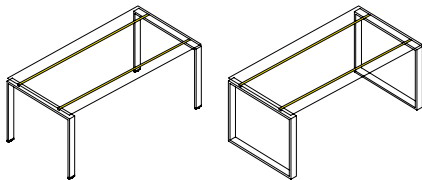

ALLUMINIO
(Ral 9006)
AL5Z



BIANCO OPACO
(Ral 9003)
BI7A




ALLUMINIO
(Ral 9006)
AL5Z

Modesty panel e schermi divisori

Modesty panel and divider screens / Panel modesty y pantallas divisorias / Panneaux modesty et écrans de séparation


Modesty panel a terra in melaminico
Melamine floor-standing modesty panel
Panel modesty de suelo de melamina
Panneau modesty au sol en mélamine




BIANCO
OPACO
BI7A



GRIGIO
DORIAN
GL4R




ACERO
AC2J




NOCE
SORRENTO
NR7K




CANAPA
CN1X




GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A





ROVERE
PORTOFINO
RP5T



CEMENTO
MASDAR
CM3Q

Modesty panel e schermi in melaminico
Melamine modesty panel and screens
Panel modesty y pantallas de melamina
Panneau modesty et écrans en mélamine




BIANCO
OPACO
BI7A




GRIGIO
DORIAN
GL4R



ACERO
AC2J




NOCE
SORRENTO
NR7K



CANAPA
CN1X




AGAVE
GV7A



CADAQUES
CQ3Q




BLU OPALE
B07H




GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A




ROVERE
PORTOFINO
RP5T



CEMENTO
MASDAR
CM3Q

Schermi fonoassorbenti in tessuto
Sound-absorbing fabric screens
Pantallas de tela fonoabsorbente
Écrans en tissu insonorisant



CANAPA 532
F02B



GRIGIO 629
F01A



AZZURRO 377
F06F



ANTRACITE 607
F07G

Staffe per modesty panel
Brackets for modesty panel
Estribos para panel modesty
Étriers pour panneau modesty



ALLUMINIO
(Ral 9006)
AL5Z




BIANCO OPACO
(Ral 9003)
BI7A

Colours
Colores
Couleurs


Cassettiere base

Bases with drawers / Bases con cajones / Bases avec tiroirs

Cassa
Carcase
Estructura
Structure



Zoccolo
Plinth
Rodapi  
Plinthe



BIANCO
OPACO
B17A




GRIGIO
DORIAN
GL4R



ACERO
AC2J




NOCE
SORRENTO
NR7K



CANAPA
CN1X



GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A





ROVERE
PORTOFINO
RP5T




CEMENTO
MASDAR
CM3Q


Facciate
Fronts
Frentes
Fa  ades




BIANCO
OPACO
B17A




GRIGIO
DORIAN
GL4R




ACERO
AC2J



NOCE
SORRENTO
NR7K




CANAPA
CN1X




GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A




ROVERE
PORTOFINO
RP5T



CEMENTO
MASDAR
CM3Q

Top di finitura
Finishing top
Encimera de acabado
Top de finition



BIANCO
OPACO
B17A



GRIGIO
DORIAN
GL4R



ACERO
AC2J




NOCE
SORRENTO
NR7K



CANAPA
CN1X



GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A



ROVERE
PORTOFINO
RP5T




CEMENTO
MASDAR
CM3Q


Mobili di servizio

Service units / Muebles de servicio / Meubles de service

Cassa
Carcase
Estructura
Structure



Top
Top
Encimera
Top




BIANCO
OPACO
B17A




GRIGIO
DORIAN
GL4R




ACERO
AC2J




NOCE
SORRENTO
NR7K




CANAPA
CN1X




GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A





ROVERE
PORTOFINO
RP5T




CEMENTO
MASDAR
CM3Q

Ante e retro
Doors and rear
Puertas y trasero
Portes et arri  re

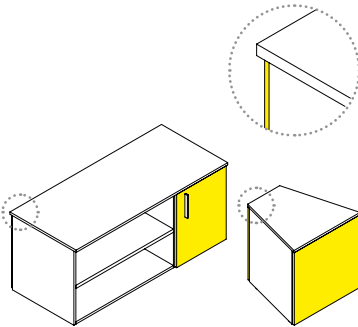


BIANCO
OPACO
B17A



GRIGIO
DORIAN
GL4R




ACERO
AC2J



NOCE
SORRENTO
NR7K



CANAPA
CN1X




AGAVE
GV7A



CADAQUES
CQ3Q




BLU OPALE
B07H




GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A





ROVERE
PORTOFINO
RP5T



CEMENTO
MASDAR
CM3Q

Cassetti
Drawers
Cajones
Tiroirs




BIANCO
OPACO
B17A



GRIGIO
DORIAN
GL4R



ACERO
AC2J



NOCE
SORRENTO
NR7K




CANAPA
CN1X




GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A



ROVERE
PORTOFINO
RP5T




CEMENTO
MASDAR
CM3Q

Colours
Colores
Couleurs

Mobili Swing

Swing units / Muebles Swing / Meubles Swing


Cassa
Carcase
Estructura
Structure




BIANCO
OPACO
B17A




GRIGIO
DORIAN
GL4R




ACERO
AC2J




NOCE
SORRENTO
NR7K




CANAPA
CN1X




GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A




ROVERE
PORTOFINO
RP5T



CEMENTO
MASDAR
CM3Q


Facciate
Fronts
Frentes
Façades



BIANCO
OPACO
B17A




GRIGIO
DORIAN
GL4R



ACERO
AC2J



NOCE
SORRENTO
NR7K



CANAPA
CN1X



AGAVE
GV7A



CADAQUES
CQ3Q




BLU OPALE
B07H




GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A



ROVERE
PORTOFINO
RP5T



CEMENTO
MASDAR
CM3Q


Cuscini per Mobili di servizio e Mobili Swing

Cushions for Service units and Swing units / Cojines para Muebles de servicio y Muebles Swing / Coussins pour Meubles de service et Meubles Swing

Cuscini sfoderabili in tessuto Jenny
Cushions with removable cover in Jenny fabric
Cojines desenfundables en tejido Jenny
Coussins déhoussables en tissu Jenny



Idrorepellente antimacchia
Water-repellent stain-resistant
Repelente al agua antimancha
Hydrofuge anti-tache



ZINC
0402



PAPYRUS
0403



CARIOCA
0503



NOX
0903



STEEL
0706



GREY
0601



SMOKE
0704




GREYSTONE
0604


Mobili Bridge

Bridge units / Muebles Bridge / Meubles Bridge

Cassa
Carcase
Estructura
Structure




Schiena
Rear panel
Trasero
Arrière




BIANCO
OPACO
B17A



GRIGIO
DORIAN
GL4R




ACERO
AC2J




NOCE
SORRENTO
NR7K




CANAPA
CN1X




GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A





ROVERE
PORTOFINO
RP5T



CEMENTO
MASDAR
CM3Q


Facciate
Fronts
Frentes
Façades




BIANCO
OPACO
B17A



GRIGIO
DORIAN
GL4R




ACERO
AC2J



NOCE
SORRENTO
NR7K



CANAPA
CN1X




AGAVE
GV7A



CADAQUES
CQ3Q




BLU OPALE
B07H




GRIGIO
TITANIO
GZ8T



NERO
NE2A





ROVERE
PORTOFINO
RP5T



CEMENTO
MASDAR
CM3Q

Barra di sostegno
Support bar
Barra de soporte
Barre de support



ALLUMINIO
(Ral 9006)
AL5Z



BIANCO OPACO
(Ral 9003)
B17A

Vein diagram
Esquema vetas
Schéma des veines

Verso della venatura / Vein direction / Dirección veta / Sens des veines



ACERO
AC2J





NOCE
SORRENTO
NR7K



ROVERE
PORTOFINO
RP5T



Scrivanie

Desks
Escritorios
Bureaux

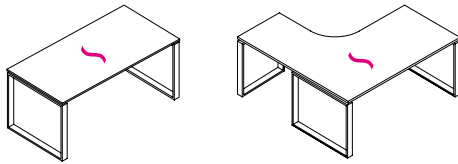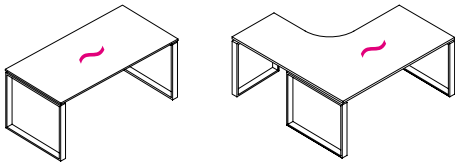



Cassettiere base

Bases with drawers
Bases con cajones
Bases avec tiroirs



Schermi divisori e modesty panel

Divider screens and modesty panel
Pantallas divisorias y panel modesty
Écrans de séparation et modesty

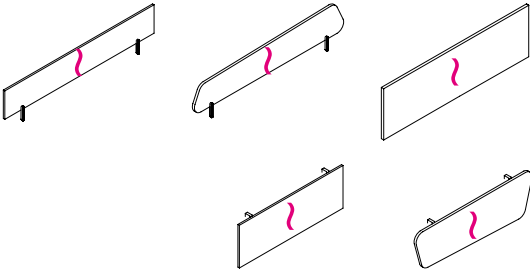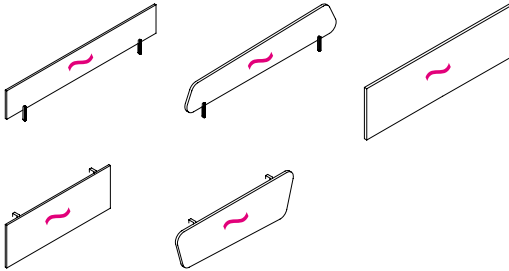

Verso della venatura / Vein direction / Dirección veta / Sens des veines



ACERO
AC2J





NOCE
SORRENTO
NR7K



ROVERE
PORTOFINO
RP5T



Mobili di servizio

Service units
Muebles de servicio
Meubles de service





Mobili Swing


Swing units
Muebles Swing
Meubles Swing

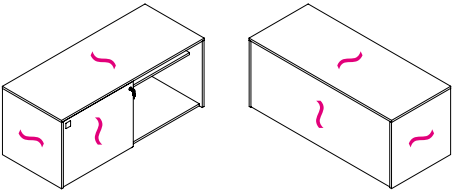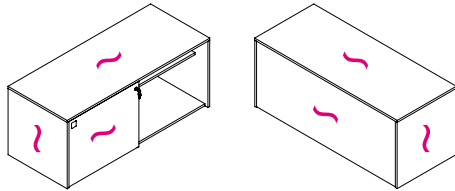

Mobili Bridge

Bridge units
Muebles Bridge
Meubles Bridge

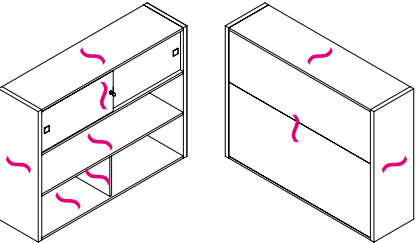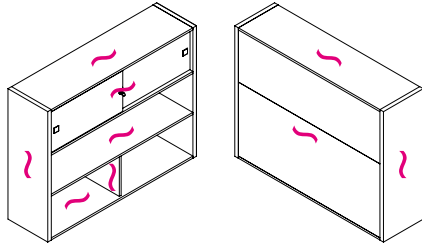



LOFT • Scrivanie con sostegno anello aperto

Desks with open ring support
Escritorio con soporte anillo abierto
sBureaux avec support anneau ouvert

Piani in melaminico Sp 18/25mm con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 2mm o vetro Sp 10mm filo lucido, serigrafato e temperato conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 12150-1. Il fissaggio alla struttura avviene mediante bussole in zama M6 situate nella parte inferiore dei piani in melaminico oppure mediante piastre in acciaio inox forate M6 incollate nella parte inferiore dei piani in vetro. I piani in vetro possono essere muniti di distanziali in acciaio inox H 7mm opzionali per essere allineati a scrivanie piano melaminico Sp 25mm. I sostegni sono in tubolare di acciaio sezione 70x20mm, saldati a forma di anello aperto, verniciati con polveri epossidiche e con piedini regolabili in finitura, la cui regolazione massima è di circa 12mm. I sostegni sono collegati tra loro da travi in tubolare di acciaio sezione 40x25mm, lavorate al laser, verniciate con polveri epossidiche e con le estremità rifinite tramite tappi in ABS in finitura dei sostegni. Le travi sono corredate di distanziali in ABS in finitura e distanziano i piani di 22mm rispetto ai sostegni, consentendo il montaggio opzionale dei modesty panel e degli accessori. Fra piano in melaminico e sostegno è inserito uno spessore in ABS H 22mm in finitura. Per scrivanie e bench multipli è possibile scegliere il sostegno intermedio elettrificabile, in tubolare di acciaio sezione 70x20mm, saldato a forma di anello aperto, verniciato con polveri epossidiche, dotato di piedini regolabili in finitura, la cui regolazione massima è di circa 12mm. Il sostegno intermedio elettrificabile è corredato superiormente di un telaio in tubolare di acciaio sezione 70x20mm, verniciato con polveri epossidiche, per il collegamento alle travi e di carter in lamiera d'acciaio removibili, per il passaggio e la raccolta dei cavi.


Melamine tops Th 18/25mm with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish, edge in ABS Th 2mm or glass Th 10mm with polished edge, frosted and tempered, compliant with harmonised European standard UNI EN 12150-1. Top secured to structure using M6 bushings in zamak, positioned on the bottom side of melamine tops, or using perforated stainless steel plates with M6 cut-out size, glued to the bottom side of glass tops. Glass tops can be equipped with optional stainless steel spacers H 7mm, for alignment with melamine desks Th 25mm. Supports are made from stainless steel tubes with section 70x20mm, welded in the form of an open ring, epoxy powder coated with adjustable feet in the same finish, with maximum regulation of approx. 12mm. Supports are connected to each other by cross-bars consisting in steel tubes with section 40x25mm, laser worked, epoxy powder coated with ends finished using ABS caps in support finish. Cross-bars are fitted with ABS spacers in the same finish, separating tops from their supports by 22mm, allowing the optional assembly of modesty panels and accessories. An ABS shim H 22mm in matching colour is inserted between the melamine top and support. For multiple desks and benches, it is possible to select an intermediate electrifiable support made from a stainless steel tube with section 70x20mm, welded in the form of an open ring, epoxy powder coated with adjustable feet in the same finish, with maximum regulation of approx. 12mm. The top of the intermediate electrifiable support is completed by a tubular steel frame with section 70x20mm, epoxy powder coated, for connection to the cross-bars and detachable steel covers, through which to pass and house the cables.

Encimeras de melamina Esp 18/25mm con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante, canto perimetral de ABS Esp 2mm o vidrio Esp 10mm de canto brillante, serigrafiado y templado de conformidad con la norma europea armonizada UNI EN 12150-1. La fijación a la estructura es por medio de tuercas de zamak M6 colocadas en la parte inferior de las encimeras de melamina o por medio de placas de acero inoxidable M6 pegadas en la parte inferior de las encimeras de vidrio. Las encimeras de vidrio pueden ser equipadas con separadores de acero inoxidable H 7mm, opcionales, para poder alinearse a escritorios con encimera de melamina Esp 25mm. Los soportes están hechos con acero tubular sección 70x20mm, soldados en forma de anillo abierto, pintados con polvos epoxídicos y con pies regulables en acabado, cuyo ajuste máximo es de 12mm aproximadamente. Los soportes están conectados entre sí por vigas hechas de acero tubular sección 40x25mm, corte láser, pintadas con polvos epoxídicos y con los extremos que terminan con tapas de ABS en el acabado de los soportes. Las vigas van acompañadas de separadores de ABS en acabado y separan las encimeras de 22mm con respecto a los soportes, lo que permite el montaje opcional de los paneles modesty y de los accesorios. Entre la encimera de melamina y el soporte se inserta un calzo de ABS H 22mm en el acabado. Para escritorios y mesas múltiples es posible elegir el soporte intermedio que se puede electrificar, hecho con acero tubular sección 70x20mm, soldado en forma de anillo abierto, pintado con polvos epoxídicos, con pies regulables en acabado, cuyo ajuste máximo es de 12mm aproximadamente. El soporte intermedio, que se puede electrificar, tiene, en la parte superior, una estructura de acero tubular sección 70x20mm, pintada con polvos epoxídicos, para la conexión con las vigas y una cubierta de chapa de acero desmontable, para el paso y recogida de los cables.

Plans en mélaminé Ép 18/25mm avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet, chant externe en ABS Ép 2mm ou verre Ép 10mm chant droit poli, sérigraphié et trempé conforme à la norme européenne harmonisée UNI EN 12150-1. Fixation à la structure avec douilles zamak M6 situées sous les plans en mélaminé ou avec plaques en acier inox trouées M6 et collées sous les plans en verre. Les plans en verre peuvent être munis d'entretoises en acier inox H 7mm, en option, pour être alignés aux bureaux avec plan en mélaminé Ép 25mm. Les supports sont réalisés en tubes d'acier 70x20mm, soudés en anneau ouvert, peints aux poudres époxy, pieds réglables même finition, réglage maximal environ 12mm. Les supports sont reliés entre-eux par des poutres en tubes d'acier 40x25mm, travaillées au laser, peintes aux poudres époxy, les extrémités sont cachées par des obturateurs en ABS de la même finition que les supports. Les poutres sont pourvues d'entretoises en ABS de la même finition et espacent les plans de 22mm par rapport aux supports, elles permettent le montage optionnel des panneaux modesty et des accessoires. Une cale d'épaisseur en ABS H 22mm de la même finition est insérée entre le plan en mélaminé et le support. Le support intermédiaire électrifiable est également disponible pour les bureaux/bureaux bench, il est réalisé en tubes d'acier 70x20mm, soudé en anneau ouvert, peint aux poudres époxy avec pieds réglables même finition, réglage maximal environ 12mm. Le support intermédiaire électrifiable est accompagné supérieurement d'une structure en tubes d'acier 70x20mm peinte aux poudres époxy pour relier les poutres et d'une protection en tôle d'acier amovible pour faire passer les câbles et les regrouper.



- 1 Piano in melaminico Sp 1.8/2.5 - vetro Sp 1 / Melamine Th 1.8/2.5 - glass Th 1 top / Tablero de melamina Esp 1.8/2.5 - vidrio Esp 1 / Plan en mélamine Ép 1.8/2.5 - verre Ép 1
- 2 Tappi di finitura / Finish plugs / Tapas de acabado / Bouchons de finition
- 3 Spessori / Thicknesses / Espesores / Épaisseurs
- 4 Distanziali / Spacers / Distanciadores / Entretoises
- 5 Travi in metallo / Metal beams / Viguetas de metal / Barres en métal
- 6 Sostegni anello aperto / Open ring supports / Soportes anillo abierto / Supports anneau ouvert



LOFT • Scrivanie con sostegno anello chiuso

Desks with closed ring support
Escritorios con soporte anillo cerrado
Bureaux avec support anneau fermé

Piani in melaminico Sp 18/25mm con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 2mm o vetro Sp 10mm filo lucido, serigrafato e temperato conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 12150-1. Il fissaggio alla struttura avviene mediante bussole in zama M6 situate nella parte inferiore dei piani in melaminico oppure mediante piastre in acciaio inox forate M6 incollate nella parte inferiore dei piani in vetro. I piani in vetro possono essere muniti di distanziali in acciaio inox H 7mm opzionali per essere allineati a scrivanie piano melaminico Sp 25mm. I sostegni sono in tubolare di acciaio sezione 70x20mm, saldati a forma di anello chiuso, verniciati con polveri epossidiche e con piedini regolabili di colore nero, la cui regolazione massima è di circa 12mm. I sostegni sono collegati tra loro da travi in tubolare di acciaio sezione 40x25mm, lavorate al laser, verniciate con polveri epossidiche e con le estremità rifinite tramite tappi in ABS in finitura dei sostegni. Le travi sono corredate di distanziali in ABS in finitura e distanziano i piani di 22mm rispetto ai sostegni, consentendo il montaggio opzionale dei modesty panel e degli accessori. Fra piano in melaminico e sostegno è inserito uno spessore in ABS H 22mm in finitura. Per scrivanie e bench multipli è possibile scegliere il sostegno intermedio elettrificabile, in tubolare di acciaio sezione 70x20mm, saldato a forma di anello aperto, verniciato con polveri epossidiche, dotato di piedini regolabili in finitura, la cui regolazione massima è di circa 12mm. Il sostegno intermedio elettrificabile è corredato superiormente di un telaio in tubolare di acciaio sezione 70x20mm, verniciato con polveri epossidiche, per il collegamento alle travi e di carter in lamiera d'acciaio removibili, per il passaggio e la raccolta dei cavi.

Melamine tops Th 18/25mm with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish, edge in ABS Th 2mm or glass Th 10mm with polished edge, frosted and tempered, compliant with harmonised European standard UNI EN 12150-1. Top secured to structure using M6 bushings in zamak, positioned on the bottom side of melamine tops, or using perforated stainless steel plates with M6 cut-out size, glued to the bottom side of glass tops. Glass tops can be equipped with optional stainless steel spacers H 7mm, for alignment with melamine desks Th 25mm. Supports are made from stainless steel tubes with section 70x20mm, welded in the form of a closed ring, epoxy powder coated with adjustable feet in black, with maximum regulation of approx. 12mm. Supports are connected to each other by cross-bars consisting in steel tubes with section 40x25mm, laser worked, epoxy powder coated with ends finished using ABS caps in support finish. Cross-bars are fitted with ABS spacers in the same finish, separating tops from their supports by 22mm, allowing the optional assembly of modesty panels and accessories. An ABS shim H 22mm in matching colour is inserted between the melamine top and support. For multiple desks and benches, it is possible to select an intermediate electrifiable support made from a stainless steel tube with section 70x20mm, welded in the form of an open ring, epoxy powder coated with adjustable feet in the same finish, with maximum regulation of approx. 12mm. The top of the intermediate electrifiable support is completed by a tubular steel frame with section 70x20mm, epoxy powder coated, for connection to the cross-bars and detachable steel covers, through which to pass and house the cables.

Encimeras de melamina Esp 18/25mm con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante, canto perimetral de ABS Esp 2mm o vidrio Esp 10mm de canto brillante, serigrafiado y templado de conformidad con la norma europea armonizada UNI EN 12150-1. La fijación a la estructura es por medio de tuercas de zamak M6 colocadas en la parte inferior de las encimeras de melamina o por medio de placas de acero inoxidable M6 pegadas en la parte inferior de las encimeras de vidrio. Las encimeras de vidrio pueden ser equipadas con separadores de acero inoxidable H 7mm, opcionales, para poder alinearse a escritorios con encimera de melamina Esp 25mm. Los soportes están hechos con acero tubular sección 70x20mm, soldados en forma de anillo cerrado, pintados con polvos epoxídicos y con pies regulables de color negro, cuyo ajuste máximo es de 12mm aproximadamente. Los soportes están conectados entre sí por vigas hechas de acero tubular sección 40x25mm, corte láser, pintadas con polvos epoxídicos y con los extremos que terminan con tapas de ABS en el acabado de los soportes. Las vigas van acompañadas de separadores de ABS en acabado y separan las encimeras de 22mm con respecto a los soportes, lo que permite el montaje opcional de los paneles modesty y de los accesorios. Entre la encimera de melamina y el soporte se inserta un calzo de ABS H 22mm en el acabado. Para escritorios y mesas múltiples es posible elegir el soporte intermedio que se puede electrificar, hecho con acero tubular sección 70x20mm, soldado en forma de anillo abierto, pintado con polvos epoxídicos, con pies regulables en acabado, cuyo ajuste máximo es de 12mm aproximadamente. El soporte intermedio, que se puede electrificar, tiene, en la parte superior, una estructura de acero tubular sección 70x20mm, pintada con polvos epoxídicos, para la conexión con las vigas y una cubierta de chapa de acero desmontable, para el paso y recogida de los cables.

Plans en mélaminé Ép 18/25mm avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet, chant externe en ABS Ép 2mm ou verre Ép 10mm chant droit poli, sérigraphié et trempé conforme à la norme européenne harmonisée UNI EN 12150-1. Fixation à la structure avec douilles zamak M6 situées sous les plans en mélaminé ou avec plaques en acier inox trouées M6 et collées sous les plans en verre. Les plans en verre peuvent être munis d'entretoises en acier inox H 7mm, en option, pour être alignés aux bureaux avec plan en mélaminé Ép 25mm. Les supports sont réalisés en tubes d'acier 70x20mm, soudés en anneau ouvert, peints aux poudres époxy, pieds réglables noirs, réglage maximal environ 12mm. Les supports sont reliés entre-eux par des poutres en tubes d'acier 40x25mm, travaillées au laser, peintes aux poudres époxy, les extrémités sont cachées par des obturateurs en ABS de la même finition que les supports. Les poutres sont pourvues d'entretoises en ABS de la même finition et espacent les plans de 22mm par rapport aux supports, elles permettent le montage optionnel des panneaux modesty et des accessoires. Une cale d'épaisseur en ABS H 22mm de la même finition est insérée entre le plan en mélaminé et le support. Le support intermédiaire électrifiable est également disponible pour les bureaux/bureaux bench, il est réalisé en tubes d'acier 70x20mm, soudé en anneau ouvert, peint aux poudres époxy avec pieds réglables même finition, réglage maximal environ 12mm. Le support intermédiaire électrifiable est accompagné supérieurement d'une structure en tubes d'acier 70x20mm peinte aux poudres époxy pour relier les poutres et d'une protection en tôle d'acier amovible pour faire passer les câbles et le regrouper.



- 1 Piano in melaminico Sp 1.8/2.5 - vetro Sp 1 / Melamine Th 1.8/2.5 - glass Th 1 top / Tablero de melamina Esp 1.8/2.5 - vidrio Esp 1 / Plan en mélamine Ép 1.8/2.5 - verre Ép 1
- 2 Tappi di finitura / Finish plugs / Tapas de acabado / Bouchons de finition
- 3 Spessori / Thicknesses / Espesores / Épaisseurs
- 4 Distanziali / Spacers / Distanciadores / Entretoises
- 5 Travi in metallo / Metal beams / Viguetas de metal / Barres en métal
- 6 Sostegni anello chiuso / Closed ring supports / Soportes anillo cerrado / Supports anneau fermé

Divider screens and modesty panel
Pantallas divisorias y panel modesty
Écrans de séparation et panneau modesty

Schermi divisori lineari: in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale in ABS in tinta Sp 0.8mm.
Schermi divisori sagomati: in melaminico Sp 25mm, bordo perimetrale in ABS in tinta Sp 2mm.
Schermi divisori fonoassorbenti: realizzati da un'anima in fibra di poliestere termoformata a densità variabile, per l'assorbimento di un ampio spettro di lunghezze d'onda, rivestita in tessuto Mirage 100% poliestere.
Il fissaggio avviene tramite morsetti in zama verniciati con polveri epossidiche finitura Bianco opaco nella parte superiore e Nero opaco nella parte inferiore telescopica.
Nel bordo dello schermo vengono inserite le bussole in zama per consentire il fissaggio al morsetto mezzo viti metriche.

Modesty panel lineari: in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale in ABS in tinta Sp 0.8mm.
Modesty panel sagomati: in melaminico Sp 25mm, bordo perimetrale in ABS in tinta Sp 2mm.
Modesty panel a terra: in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale in ABS in tinta Sp 2mm. Sono dotati di piedini H 7mm di colore nero.
Il fissaggio alla struttura a travi avviene tramite staffe in lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche finitura Alluminio o Bianco opaco.

Tutti i pannelli in melaminico sono con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso.

Linear divider screens: melamine Th 18mm, edge in ABS Th 0.8mm.
Shaped divider screens: melamine Th 25mm, edge in ABS Th 2mm.
Sound-absorbing divider screens: thermoformed polyester fibre core with variable density, able to absorb a broad spectrum of wavelengths, covered with a 100% polyester Mirage fabric.
They are fixed with clips in zamak, epoxy powder-coated in Bianco opaco in the top part and Nero opaco in the bottom telescopic part. Zamak bushings are inserted into the edge of the screen allowing it to be fastened to the clip with metric screws.

Modesty linear panels: melamine Th 18mm, edge in ABS Th 0.8mm.
Modesty shaped panels: melamine Th 25mm, edge in ABS Th 2mm.
Modesty floor-standing panels: melamine Th 18mm, edge in ABS Th 2mm. Equipped with feet H 7mm in black.
Panels are secured to structure using steel brackets with Alluminio or Bianco opaco epoxy powder finish.

All melamine panels are with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish.

Pantallas divisorias lineales: de melamina Esp 18mm, canto perimetral de ABS Esp 0.8mm.
Pantallas divisorias perfiladas: de melamina Esp 25mm, canto perimetral de ABS Esp 2mm.
Pantallas divisorias fonoabsorbentes: alma de poliéster termoformada con densidad variable, para la absorción de un amplio espectro de longitudes de onda, revestida de tejido Mirage 100% poliéster.
Se fijan mediante abrazaderas de zamak con recubrimiento de polvo epoxi en acabado Bianco opaco en la parte superior y Nero opaco en la parte inferior telescópica. Las tuercas de zamak se insertan en el canto de la pantalla para permitir la fijación a la abrazadera mediante tornillos métricos.




















Modesty paneles lineales: de melamina Esp 18mm, canto perimetral de ABS Esp 0.8mm.
Modesty paneles perfilados: de melamina Esp 25mm, canto perimetral de ABS Esp 2mm.
Modesty paneles de suelo: de melamina Esp 18mm, canto perimetral de ABS Esp 2mm. Están equipados con pies H 7mm de color negro.
La fijación a la estructura de vigas es por medio de soportes de chapa de acero pintados con polvos epoxídicos acabado Aluminio o Bianco opaco.

Todos los paneles de melamina son con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante.


Écrans de séparation linéaires: en mélaminé Ép 18mm, chant externe en ABS Ép 0.8mm.
Écrans de séparation façonnées: en mélaminé Ép 25mm, chant externe en ABS Ép 2mm.
Écrans de séparation insonorisants: âme en polyester thermoformé à densité variable, pour l'absorption d'un ample spectre de longueur d'onde, revêtue en tissu Mirage 100% polyester.
La fixation s'effectue par le biais de pinces équerres en zamak peintes aux poudres époxy en finition Bianco opaco sur la partie supérieure et Nero opaco sur la partie inférieure télescopique. Les douilles en zamak sont insérées dans le chant de l'écran pour permettre la fixation à la pince équerre moyennant des vis métriques.

Panneau modesty linéaire: en mélaminé Ép 18mm, chant externe en ABS Ép 0.8mm.
Panneau modesty façonné: en mélaminé Ép 25mm, chant externe en ABS Ép 2mm.
Panneau modesty au sol: en mélaminé Ép 18mm, chant externe en ABS Ép 2mm. Pieds H 7mm noirs.
Fixation à la structure en poutres avec des étriers en tôle d'acier peint aux poudres époxy en finition Alluminio ou Bianco opaco.


Tous les panneaux en mélaminé sont avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet.

Schermo divisorio lineare/sagomato/fonoassorbente Linear divider screen/shaped/sound-absorbing Pantalla divisoria lineal/perfilada/fonoabsorbente Écran de séparation linéaire/façonné/insonorisant  (morsetti inclusi) (clips included) (abrazaderas incluidas) (pinces équerres incluses)	Schermo divisorio lineare/sagomato/fonoassorbente Linear divider screen/shaped/sound-absorbing Pantalla divisoria lineal/perfilada/fonoabsorbente Écran de séparation linéaire/façonné/insonorisant  (morsetti inclusi) (clips included) (abrazaderas incluidas) (pinces équerres incluses)
- uso frontale - frontal use - uso frontal - usage frontale   Lineare Linear Lineal Linéaire  Sagomato Shaped Perfilada Façonné  Fonoassorbente Sound-absorbing Fonoabsorbente Insonorisant	- uso centrale - central use - uso central - usage centrale   Lineare Linear Lineal Linéaire  Sagomato Shaped Perfilada Façonné  Fonoassorbente Sound-absorbing Fonoabsorbente Insonorisant
- uso laterale - lateral use - uso lateral - usage latérale   Lineare Linear Lineal Linéaire  Sagomato Shaped Perfilada Façonné	- uso trasversale - transversal use - uso transversal - usage transversale   Lineare Linear Lineal Linéaire  Sagomato Shaped Perfilada Façonné  Fonoassorbente Sound-absorbing Fonoabsorbente Insonorisant   Lineare Linear Lineal Linéaire  Sagomato Shaped Perfilada Façonné  Fonoassorbente Sound-absorbing Fonoabsorbente Insonorisant


Schermi uso trasversale per scrivanie multiple (max 3 scrivanie) e bench multipli (max 3 bench)
Screens with transversal use for multiple desk (max 3 desks) and multiple bench (max 3 bench)
Pantallas uso transversal para escritorio multiplo (máx 3 escritorios) y bench multiplo (máx 3 bench)
Écrans usage transversale pour bureau multiple (max 3 bureaux) et banc multiple (max 3 bancs)



Modesty panel lineare
Linear modesty panel
Panel modesty lineal
Panneau modesty linéaire



Modesty panel sagomato
Shaped modesty panel
Panel modesty perfilado
Panneau modesty façonné



Modesty panel a terra
Floor-standing modesty panel
Panel modesty de suelo
Panneau modesty au sol


Bases with drawers
Bases con cajones
Bases avec tiroirs

Realizzate in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0.8mm.
Proposte con interno cassetto:
- in melaminico rivestito in foglia di PVC finitura Alluminio, possono essere dotati di rallentatore in chiusura con sovrapprezzo;
- in metallo verniciato con polveri epossidiche.
Entrambe le versioni sono dotate di guide metalliche trattate anticorrosione e arresto di fine corsa. Alla base sono dotate di 4 piedini regolabili, sono fornite montate e dotate di serratura tipo Yale con chiave pieghevole in duplice copia a chiusura simultanea. La versione con cassetto classificatore è fornita con interno cassetto in lamiera d'acciaio dotato di guide metalliche a triplice estrazione e predisposta per cartelle sospese interasse 33cm. Possono essere rifinite tramite top in melaminico Sp 18/25mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 2mm.
Tutti i pannelli in melaminico sono con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso.

Made of melamine Th 18mm, edge in ABS Th 0.8mm.
Available with drawer interior:
- in melamine clad with Alluminio finish PVC, can be equipped with slow closing mechanism at an extra cost;
- in epoxy powder painted metal.
Both versions are fitted with corrosion-proofed metal runners and limit stop. The base is equipped with 4 adjustable feet, supplied and fitted with Yale lock with simultaneous closing duplicate folding key. The filing drawer version is provided with steel metal sheet inner drawer with triple extraction metal runners and equipped for 33cm spaced suspended folders. Can be finished with a top in melamine Th 18/25mm, edge in ABS Th 2mm.
All melamine panels are with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish.

Realizadas de melamina Esp 18mm, canto perimetral de ABS Esp 0.8mm.
Propuestas con interno cajón:
- de melamina recubierto de hoja de PVC acabado Alluminio, pueden poseer frenos de cierre con sobreprecio;
- de metal pintado con polvos epoxidicos.
Ambas versiones constan de guías metálicas con tratamiento anticorrosión y tope de fin de carrera. En la base hay 4 pies regulables, se entregan montadas y dotadas de cerradura tipo Yale con llave plegable en doble copia con cierre simultáneo. La versión con cajón clasificador posee interno cajón de chapa dotado de guías metálicas de triple extracción, a partir de la quinta rueda posee función anti-vuelco y está predispuesta para carpetas suspendidas entre eje 33cm. Pueden ser terminadas con encimera de melamina Esp 18/25mm, canto perimetral de ABS Esp 2mm.
Todos los paneles de melamina son con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante.

Réalisés en mélaminé Ép 18mm, chant externe en ABS Ép 0.8mm.
Avec intérieur des tiroirs:
- en mélaminé revêtu d'une feuille de PVC finition Alluminio, peuvent être dotés d'un ralentisseur de fermeture moyennant le paiement d'un supplément;
- en métal recouvert d'une peinture en poudre époxy.
Les 2 versions sont dotées de guides métalliques traités anti-corrosion et d'une butée de fin de course. Sur leur base, ils sont dotés de 4 pieds réglables, ils sont tous fournis montés et sont équipés d'une serrure de type Yale avec clé pliante en 2 exemplaires permettant une fermeture simultanée. La version avec tiroir classeur présente un intérieur de tiroir en tôle d'acier avec des guides métalliques à triple extraction et est prévue pour accueillir des dossiers suspendus avec un entraxe de 33cm. Ils peuvent être associés à un top en mélaminé Ép 18/25mm, chant externe en ABS Ép 2mm.
Tous les panneaux en mélaminé sont avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet.

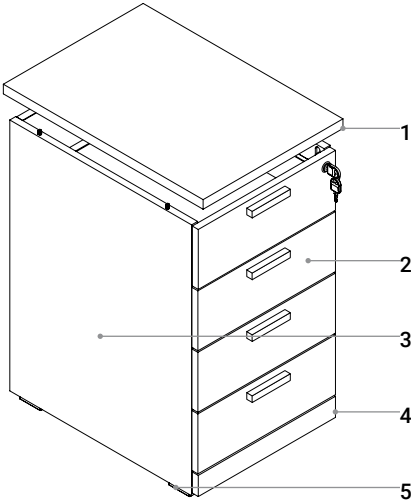

- 1 Top Sp 1.8/2.5 / Top Th 1.8/2.5 / Encimera Esp 1.8/2.5 / Top Ép 1.8/2.5
2 Facciate Sp 1.8 / Fronts Th 1.8 / Frentes Esp 1.8 / Façades Ép 1.8
3 Cassa Sp 1.8 / Carcase Th 1.8 / Estructura Esp 1.8 / Structure Ép 1.8
4 Zoccolo / Plinth / Rodapié / Plinthe
5 Piedini regolabili H 2.7 / Adjustable feet H 2.7 / Pies regulables H 2.7 / Pieds réglables H 2.7


Service units
Muebles de servicio
Meubles de service

Struttura a spalla. Fianchi, cappelli, fondi, ante, frontali cassetti, schiene e top in melaminico Sp 18mm, bordo a vista in ABS Sp 0.8mm, bordi nascosti tinta abbinata in ABS Sp 0.4mm. Ripiani in melaminico Sp 25mm, bordo frontale in ABS Sp 0.8mm, bordi complementari in tinta abbinata in ABS Sp 0.4mm. Gli elementi vengono dotati di piedini regolabili Ø 5 H 2.7 in materiale plastico finitura nero, gli elementi L 91,9 possono essere dotati di ruote. I moduli sono disponibili nelle versioni:
- a giorno, L 45/90 con ripiano interno posizionabile in altezza centrale oppure più o meno 12.8 per consentire l’inserimento dei faldoni, la schiena in spessore può essere invertita fronte retro in fase di montaggio senza praticare ulteriori forature.
- ad ante, L 45/90 con ripiano interno posizionabile in altezza centrale oppure più o meno 12.8 per consentire l’inserimento dei faldoni, la schiena in spessore può essere invertita fronte retro in fase di montaggio senza praticare ulteriori forature. Cerniere in metallo trattato anticorrosione di facile montaggio, con chiusura a molla, apertura a 110°. Disponibile con o senza serratura di tipo Yale con chiave pieghevole in duplice copia. Ante disponibili anche con chiusura push-pull.
- cassettera 3 cassetti, spondine in melaminico Sp 12mm, rivestito in foglia di PVC finitura Alluminio. Le guide sono di tipo quadro rallentate. La serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti, sempre presente, di tipo Yale con chiave pieghevole in duplice copia.
In gamma anche l’Elemento 30° che consente l’unione di più elementi lineari potendo creare composizioni anche a 3 vie. L’elemento 30° è opzionale con foro passacavo Ø80mm. Carico massimo suggerito per l’elemento L 90 pari a 45kg.
Tutti i pannelli in melaminico sono con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso.


Structure with load-bearing sides. Sides, top panels, bottom panels, doors, drawer fronts, rear panels and tops in melamine Th 18mm, visible edge Th 0.8mm ABS, hidden edge Th 0.4mm ABS in matching colour. Shelves in melamine Th 25mm, front edge Th 0.8mm ABS, complementary edge Th 0.4mm ABS in matching colour. The elements are fitted with adjustable feet Ø 5 H 2.7, in black-coloured plastic, the W 91.9 elements can be fitted with casters. The modules are available in the versions:
- open, W 45/90 with internal shelf, positionable at centre height or more or less 12.8 to allow insertion of folders, the thick rear panel can be inverted from back to front during assembly without the need for additional drilling.
- with doors, W 45/90 with internal shelf positionable at centre height or more or less 12.8 to allow insertion of folders, the thick rear panel can be inverted from back to front during assembly without the need for additional drilling. Easy-mount metal hinges with corrosion-resistant coating and spring closure, 110° opening. Available with or without Yale type lock with duplicate folding keys. Doors also available with push-pull closure.
- 3 drawers unit, melamine sides Th 12mm, covered in PVC foil with Alluminio finish. The runners are the square soft-close type. Lock with simultaneous closure of all drawers, always included, Yale type with duplicate folding keys.
The range also includes the 30° element allowing multiple linear elements to be joined to create even 3-way compositions. The 30° element is optionally available with Ø80mm grommet cut-out. The maximum recommended load for the W 90 element is 45kg.
All melamine panels are with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish.

Estructura con laterales compartidos. Laterales, cubiertas, fondos, puertas, frentes de cajones, traseros y encimeras de melamina Esp 18mm, canto visible en ABS Esp 0.8mm, cantos ocultos en ABS de color a juego Esp 0.4mm. Estantes de melamina Esp 25mm, canto frontal de ABS Esp 0.8mm, cantos complementarios del mismo color combinado de ABS Esp 0.4mm. Los elementos están equipados con pies regulables Ø 5 H 2.7 en plástico con acabado negro, los elementos A 91,9 se pueden equipar con ruedas. Los módulos están disponibles en las siguientes versiones:
- abierto, A 45/90 con estante interno posicionable en altura central o más o menos 12.8 para permitir la inserción de carpetas, trasero en espesor puede invertirse de adelante hacia atrás durante el montaje sin necesidad de perforar agujeros adicionales.
- con puertas, A 45/90 con un estante interno posicionable en altura central o más o menos 12.8 para permitir la inserción de carpetas, trasero en espesor puede invertirse de adelante hacia atrás durante el montaje sin necesidad de perforar agujeros adicionales. Bisagras de metal tratado y resistente a la corrosión son fáciles de montar, con muelle y apertura de 110°. Disponible con o sin cerradura tipo Yale con llave plegable por duplicado. Puertas también disponibles con cierre push-pull.
- cajonera 3 cajones, laterales de los cajones de melamina Esp 12mm, revestidos de lámina de PVC con acabado Alluminio. Las guías son del tipo cuadrado ralentizadas. La cerradura con cierre simultáneo de todos los cajones, siempre presente, es del tipo Yale con llave plegable por duplicado.
La gama también cuenta con el elemento 30° que permite unir varios elementos lineales para crear composiciones de 3 vías. El elemento 30° está disponible opcionalmente con un agujero pasacables Ø80mm. La carga máxima sugerida para el elemento A 90 es de 45kg.
Todos los paneles de melamina son con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante.

Structure à côtés porteurs. Côtés, panneaux supérieurs, fonds, portes, façades tiroirs, panneaux arrière et tops en mélaminé Ép 18mm, chant apparent en ABS Ép 0.8mm, chants dissimulés de couleur assortie en ABS Ép 0.4mm. Étagères en mélaminé Ép 25mm, chant frontal en ABS Ép 0.8mm, chants complémentaires assortis en ABS Ép 0.4mm. Les éléments sont dotés de pieds réglables Ø 5 H 2.7 en matière plastique finition noir, les éléments L 91,9 peuvent être dotés de roulettes. Les modules sont disponibles dans les versions:
- ouverte, L 45/90 avec étagère interne pouvant être positionnée centralement ou plus ou moins à 12.8 pour permettre l’insertion des classeurs, le panneau arrière de la même épaisseur peut être interverti devant derrière durant le montage sans faire d’autres percages.
- avec portes, L 45/90 avec étagère interne pouvant être positionnée centralement ou plus ou moins à 12.8 pour permettre l’insertion des classeurs, le panneau arrière de la même épaisseur peut être interverti devant derrière durant le montage sans faire d’autres percages. Charnières en métal traité anti-corrosion, faciles à installer, avec fermeture à ressort, ouverture à 110°. Disponible avec ou sans serrure de type Yale avec clé pliante en 2 exemplaires. Portes disponibles aussi avec fermeture push-pull.
- base 3 tiroirs, côtés en mélaminé Ép 12mm, revêtu d’une feuille de PVC finition Alluminio. Les guides sont de type carré ralentis. La serrure avec fermeture simultanée de tous les tiroirs, toujours présente, de type Yale avec clé pliante en 2 exemplaires.
La gamme inclut aussi l’Élément 30° qui permet d’unir plusieurs éléments linéaires et de créer des compositions même à 3 voies. L’Élément 30° est disponible en option avec trou passe-câbles Ø80mm. La charge maximale suggérée pour l’élément L 90 est de 45kg.
Tous les panneaux en mélaminé sont avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet.

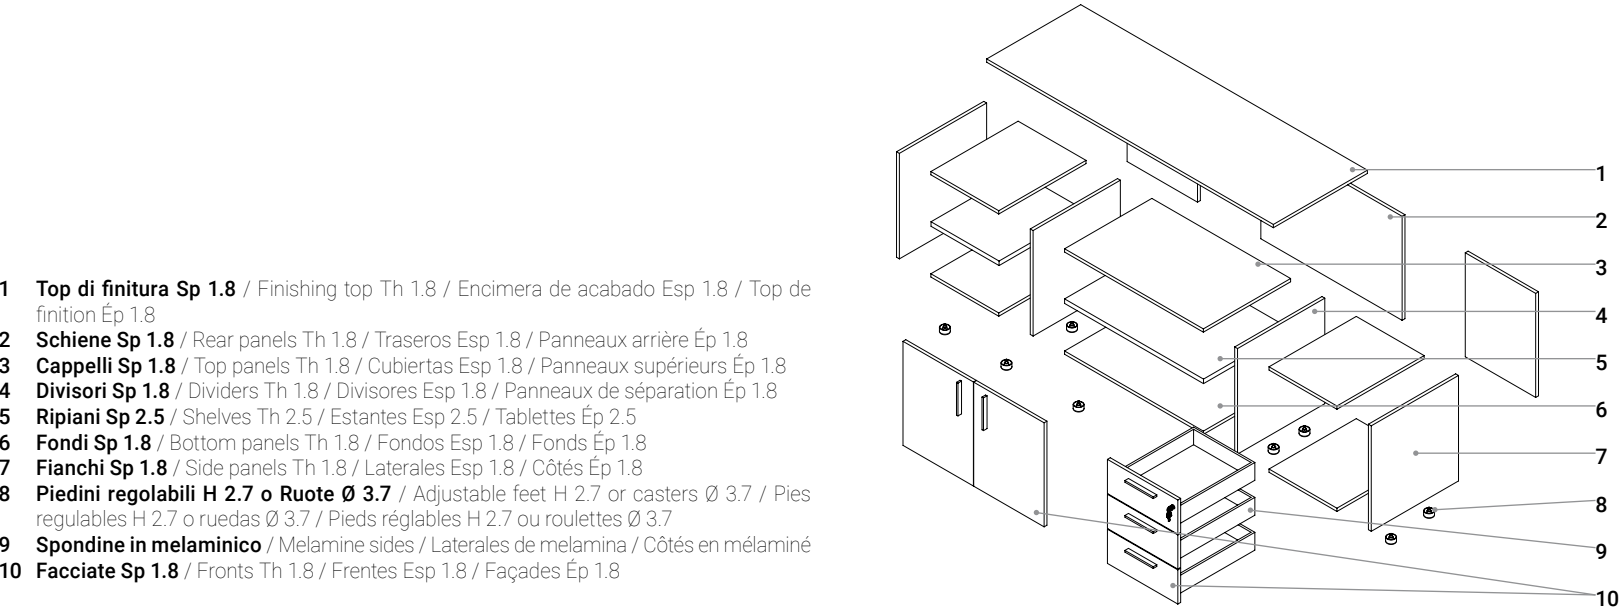


E' possibile invertire il lato di apertura delle ante con la schiena
The door opening side can be inverted with the rear panel
Es posible invertir el lado de apertura de las puertas con trasero
Il est possible d'invertir le côté d'ouverture des portes avec l'arrière

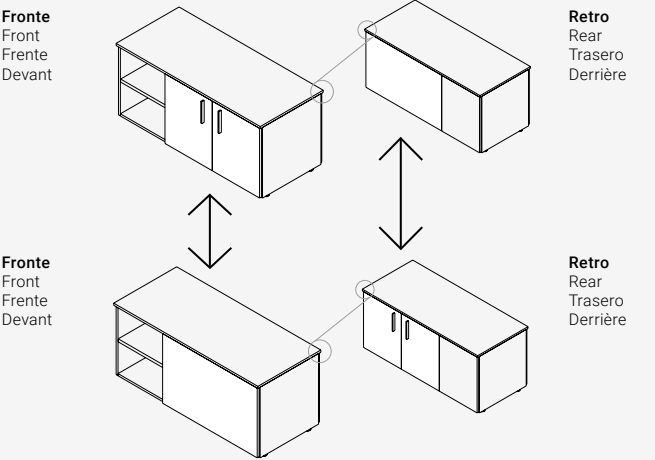


N.B. É possibile aggiungere le ante nei vani a giorno
N.B. The open spaces can be fitted with doors
N.B. Es posible añadir puertas en los huecos abiertos
N.B. Il est possible d'ajouter les portes dans les niches ouvertes

E' possibile invertire il lato a giorno con la schiena
The open side can be inverted with the rear panel
Es posible invertir el lado abierto con trasero
Il est possible d'invertir le côté ouvert avec l'arrière

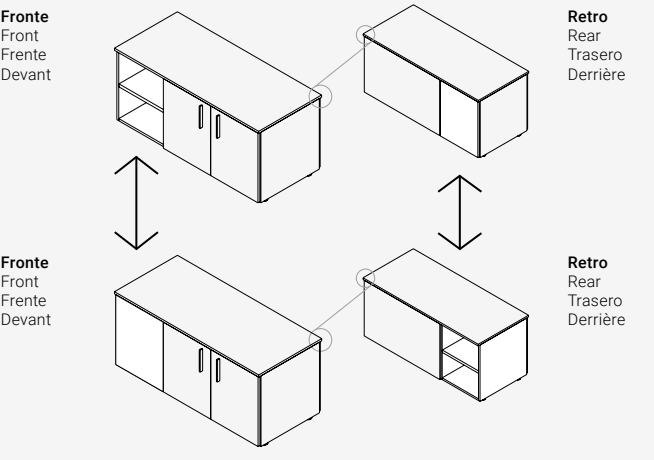


Componibilità con Elemento 30° Modularity with 30° element / Modularidad con Elemento 30° / Modularité avec Élément 30°


Vista in pianta
Plan view
Vista en planta
Vue en plan




Vista assonometrica
Axonometric view
Vista axonométrica
Vue assonométrique




Vista in pianta
Plan view
Vista en planta
Vue en plan



Vista assonometrica
Axonometric view
Vista axonométrica
Vue assonométrique

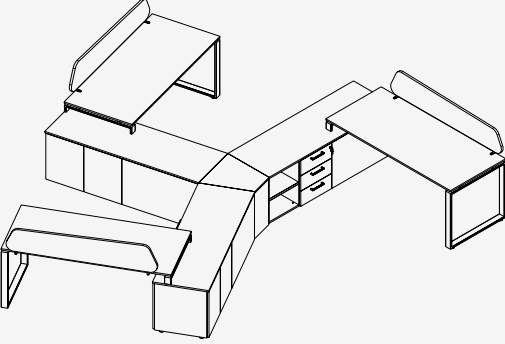

Verso dei mobili Direction of units / Dirección de muebles / Sens des meubles

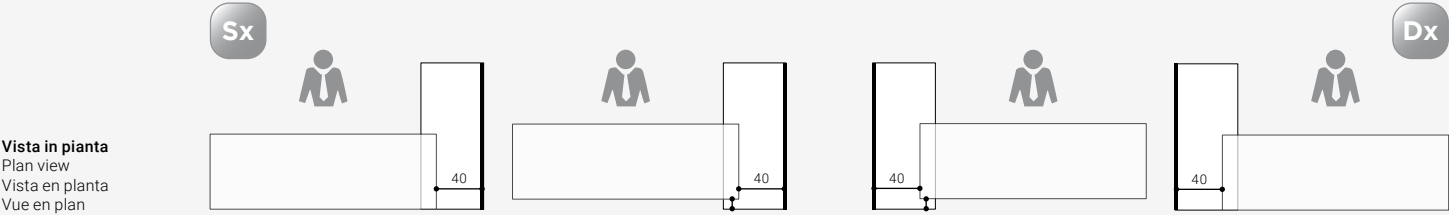

Il top di finitura è predisposto per entrambe le posizioni Sx/Dx
Finishing top is designed for both positions L/R
Encimera de acabado está diseñado para las posiciones I/D
Top de finition est conçu pour les positions G/D

Swing units
Muebles Swing
Meubles Swing

Realizzato in melaminico Sp 18mm con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0.8mm. Proposto nella versione a 2 vani con ripiano interno ed anta scorrevole, oppure nella versione a 2 vani con ripiano interno, vano porta CPU ed anta scorrevole. L'anta utilizza un sistema a scorrimento superiore, rallentato in apertura e chiusura, con binario in alluminio integrato nel top, guida inferiore centrale in ABS e carrelli a montaggio rapido in ABS ed acciaio, che consentono una regolazione di circa 2mm. L'anta scorrevole è dotata di maniglia integrata in ABS finitura Alluminio e di serratura tipo Yale con chiave pieghevole in duplice copia. Nella versione con vano porta CPU il mobile viene fornito con pas-sacavo 42x11.5 in ABS finitura Alluminio.


Made of Th 18mm melamine with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish, outer edge Th 0.8mm ABS. Proposed in the version with 2 spaces with inner shelf and sliding door, or in the version with 2 spaces with inner shelf, CPU space and sliding door. The sliding doors use an upper sliding system, with soft opening and closing, with aluminium rails integrated in the top, concealed lower guides in ABS and quick assembly carriages made of ABS and steel which allow for 2mm adjustment. The sliding door has an integrated handle in ABS with an Alluminio finish and a Yale-type lock with 2 copies of folding keys. In the version with the CPU space, the unit is supplied with a 42x11.5 cable duct in ABS with an Alluminio finish.

Hecho de melamina Esp 18mm con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflecente, canto perimetral de ABS Esp 0.8mm. Propuesto en la versión de 2 huecos con estante interno y puerta corrediza, o en la versión de 2 huecos con estante interno, hueco porta CPU y puerta corrediza. La puerta utiliza un sistema deslizante superior, amortiguado a la apertura y cierre, con carril en aluminio integrado en la encimera, guía inferior central en ABS y carros de montaje rápido de ABS y acero, que permiten una regulación de 2mm aproximadamente. La puerta corrediza está dotada de tirador integrado de ABS acabado Alluminio y de cerradura tipo Yale con llave plegable en doble copia. En la versión con hueco CPU el mueble es suministrado con pasacable 42x11.5 de ABS acabado Alluminio.

Réalisé en mélaminé Ép 18mm avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflets, chant périmétral en ABS Ép 0.8mm. Proposé dans la version à 2 niches avec étagère interne et porte coulissante, ou dans la version à 2 niches avec étagère interne, niche porte CPU et porte coulissante. La porte coulissantes utilise un système à coulissement supérieur, avec ouverture et fermeture amorties, avec rail en aluminium intégré au top, glissière inférieure centrale en ABS et chariots à montage rapide en ABS et acier, qui permettent un réglage d'environ 2mm. La porte coulissante est dotée de poignée intégrée en ABS finition Alluminio et de serrure type Yale avec clé pliable en double exemplaire. Dans la version avec niche porte CPU le meuble est fourni avec cache-trou pour câbles 42x11.5 en ABS finition Alluminio.


Verso dei mobili

Direction of units / Dirección de muebles / Sens des meubles

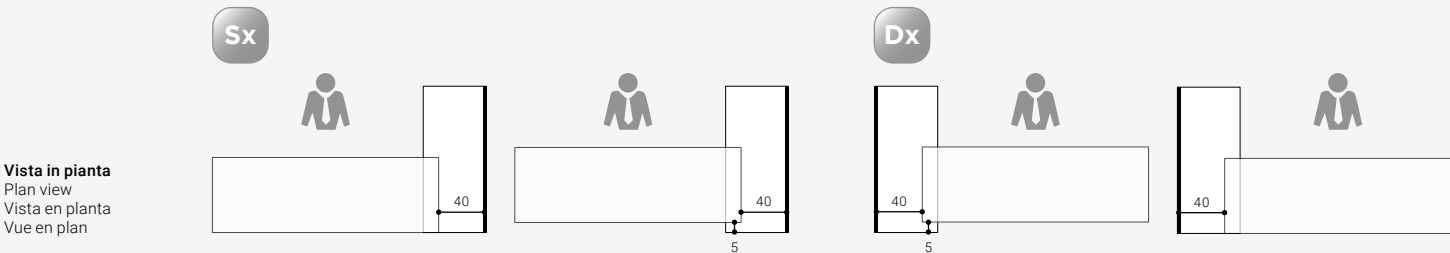

Maniglia integrata
Integrated handle / Tirador integrado / Poignée intégrée

- 1 Passacavo (solo con porta CPU) / Cable passing (only with CPU holder) / Pasacables (sólo con porta CPU) / Chemin de câble (seulement avec porte CPU)
- 2 Top Sp 1.8 / Top Th 1.8 / Encimera Esp 1.8 / Top Ép 1.8
- 3 Schiena Sp 1.8 / Rear panel Th 1.8 / Trasero Esp 1.8 / Panneau arrière Ép 1.8
- 4 Divisori Sp 1.8 / Division panels Th 1.8 / Paneles de división Esp 1.8 / Panneaux de séparation Ép 1.8
- 5 Ripiani Sp 1.8 / Shelves Th 1.8 / Estantes Esp 1.8 / Etagères Ép 1.8
- 6 Fianchi Sp 1.8 / Side panels Th 1.8 / Lados Esp 1.8 / Côtés Ép 1.8
- 7 Fondo Sp 1.8 / Bottom panel Th 1.8 / Fondo Esp 1.8 / Fond Ép 1.8
- 8 Anta scorrevole Sp 1.8 / Sliding door Th 1.8 / Puerta corrediza Esp 1.8 / Porte coulissante Ép 1.8
- 9 Piedini regolabili H 2.7 / Adjustable feet H 2.7 / Pies regulables H 2.7 / Pieds réglables H 2.7

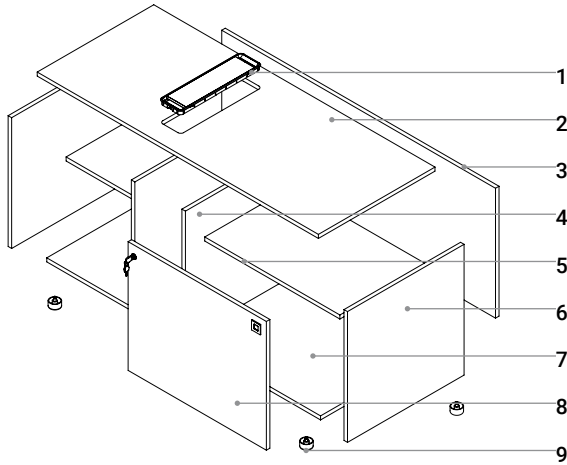


Bridge units
Muebles Bridge
Meubles Bridge

Struttura in melaminico Sp 18/25mm, bordo perimetrale ABS in tinta, ante scorrevoli in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0.8mm. Proposto nelle versioni: a giorno, con ante scorrevoli, a giorno attrezzato con vano superiore ‘aperto’, con ante scorrevoli attrezzato inferiormente con vani a giorno. Tutte le versioni sono dotate di barra di sostegno in tubolare di acciaio sezione 40x25mm, lavorata al laser, verniciata con polveri epossidiche in finitura Alluminio o Bianco opaco. La barra di sostegno si fissa ai fianchi ed al ripiano superiore mediante bussole in zama M6 ed è dotata di distanziali in ABS che distanziano il ripiano superiore consentendo il collegamento delle scrivanie. Le ante scorrevoli utilizzano un sistema a scorrimento superiore, rallentato in apertura e chiusura, con binari in alluminio integrati nel top, guide inferiori in ABS a scomparsa e carrelli a montaggio rapido in ABS ed acciaio, che consentono una regolazione di circa 2mm. Le ante scorrevoli sono dotate di maniglia integrata in ABS finitura Alluminio e, quella esterna, di serratura tipo Yale con chiave pieghevole in duplice copia. Tutte le versioni hanno i fianchi dotati di piedini regolabili; le versioni attrezzate inferiormente con vano a giorno, hanno anche il fondo dotato di piedini regolabili. Tutti i pannelli in melaminico sono con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso.


Structure in Th 18/25mm melamine, outer edge in ABS, sliding doors in Th 18mm melamine, outer edge in Th 0.8mm ABS. Available in versions: open, with sliding doors, open unit fitted with upper open space, with sliding doors fitted with lower open spaces at the bottom. All versions are fitted with a support bar in tubular steel section 40x25mm, laser finished, painted with epoxy powders in Alluminio or Bianco opaco finishes. The support bar is fixed to the sides and the upper shelf by M6 zamak bearings and has ABS spacers which separate the upper shelf to allow the desks to be connected. The sliding doors use an upper sliding system, with soft opening and closing, with aluminium rails integrated in the top, concealed lower guides in ABS and quick assembly carriages made of ABS and steel which allow for 2mm adjustment. The sliding doors have integrated handles in ABS with an Alluminio finish and the outer one has a Yale-type lock with 2 copies of folding keys. All the versions have sides with adjustable feet. The versions with open spaces at the bottom also have bases with adjustable feet. All melamine panels are with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish.

Estructura de melamina Esp 18/25mm, canto perimetral de ABS, puertas corredizas de melamina Esp 18mm, canto perimetral de ABS Esp 0.8mm. Propuesto en las versiones: abierto, con puertas corredizas, abierto equipado con hueco superior abierto, con puertas corredizas equipado inferiormente con huecos abiertos. Todas las versiones están dotadas de barra de apoyo en tubular de acero sección 40x25mm, elaborada con láser, pintada con polvos exosídicos en acabado Alluminio o Bianco opaco. La barra de soporte se fija a los laterales y al estante superior mediante casquillos de zamak M6 y está dotada de separadores de ABS que distancian el estante superior permitiendo la unión de los escritorios. Las puertas corredizas utilizan un sistema deslizantes superior, amortiguado a la apertura y cierre, con carriles en aluminio integrados en la encimera, guías inferiores en ABS escondidas y carros de montaje rápido de ABS y acero, que permiten una regulación de 2mm aproximadamente. Las puertas corredizas están dotadas de tirador integrado de ABS acabado Alluminio y la externa, de cerradura tipo Yale con llave plegable en doble copia. Todas las versiones tienen laterales dotados de pies regulables, las versiones equipadas inferiormente con hueco abierto, tienen también el fondo dotado de pies regulables. Todos los paneles de melamina son con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante.




Structure en mélaminé Ép 18/25mm, chant périmétral en ABS, portes coulissantes en mélaminé Ép 18mm, chant périmétral en ABS Ép 0.8mm. Proposé dans les versions: ouverte, avec portes coulissantes, ouverte équipé de niche supérieure ouverte, avec portes coulissantes équipé inférieurement de niches ouvertes. Toutes les versions sont dotées d'une barre de support en tubulaire d'acier section 40x25mm, usinée au laser, peinte avec poudres époxy en finition Alluminio ou Bianco opaco. La barre de support se fixe aux côtés et au plan supérieur par des douilles en zamak M6 est est dotée d'entretoises en ABS qui espacent le plan supérieur en permettant le raccordement des bureaux. Les portes coulissantes utilisent un système à coulissement supérieur, avec ouverture et fermeture amorties, avec rails en aluminium intégrés au top, glissières inférieures en ABS escamotables et chariots à montage rapide en ABS et acier, qui permettent un réglage d'environ 2mm. Les portes coulissantes sont dotées de poignée intégrée en ABS finition Alluminio et, celle externe, de serrure type Yale avec clé pliable en double exemplaire. Toutes les versions ont les côtés dotés de pieds réglables; les versions équipées inférieurement de niche ouverte, ont aussi le fond doté de pieds réglables. Tous les panneaux en mélaminé sont avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet.

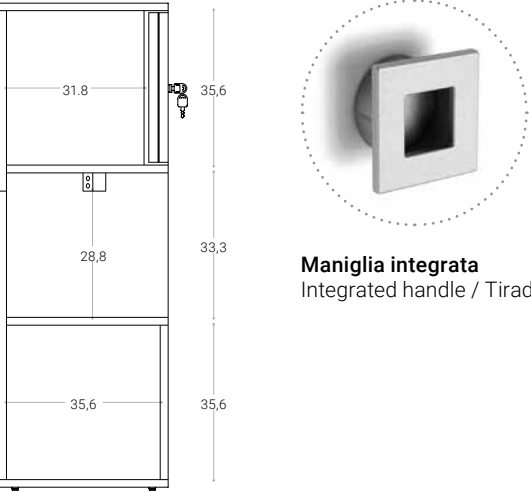

Maniglia integrata
Integrated handle / Tirador integrado / Poignée intégrée

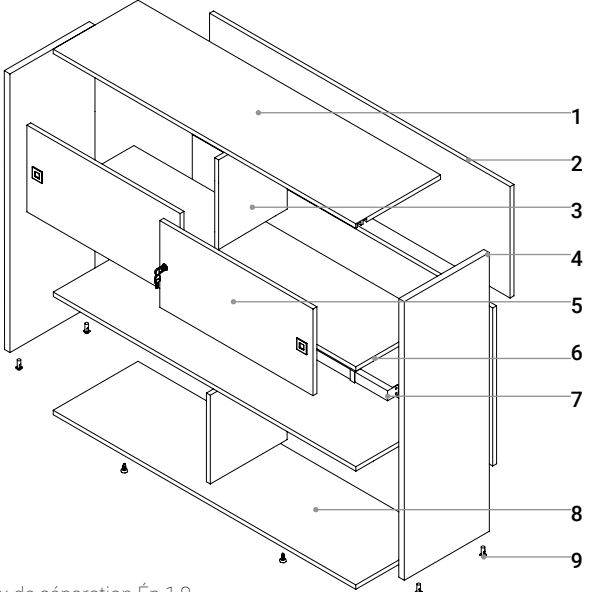

- 1 Cappello Sp 1.8 / Top Th 1.8 / Encimera Esp 1.8 / Top Ép 1.8
- 2 Schiena Sp 1.8 / Rear panel Th 1.8 / Trasero Esp 1.8 / Panneau arrière Ép 1.8
- 3 Divisori centrali Sp 1.8 / Central division panels Th 1.8 / Paneles centrales de división Esp 1.8 / Panneaux centraux de séparation Ép 1.8
- 4 Fianchi Sp 2.5 / Side panels Th 2.5 / Lados Esp 2.5 / Côtés Ép 2.5
- 5 Ante scorrevoli Sp 1.8 / Sliding doors Th 1.8 / Puertas corredizas Esp 1.8 / Portes coulissantes Ép 1.8
- 6 Ripiani Sp 1.8 / Shelves Th 1.8 / Estantes Esp 1.8 / Etagère Ép 1.8
- 7 Barra di sostegno / Support bar / Barra de soporte / Barre de support
- 8 Fondo Sp 1.8 / Bottom panel Th 1.8 / Fondo Esp 1.8 / Fond Ép 1.8
- 9 Piedini regolabili H 0.7 / Adjustable feet H 0.7 / Pies regulables H 0.7 / Pieds réglables H 0.7

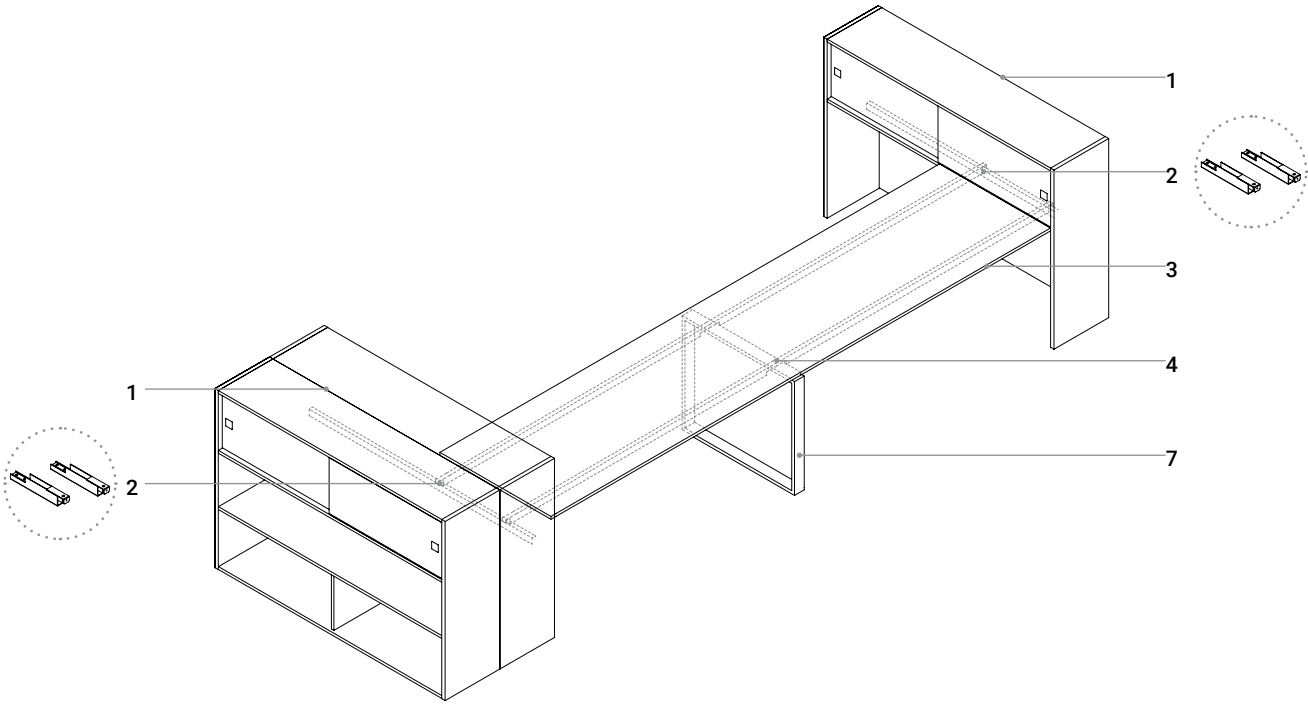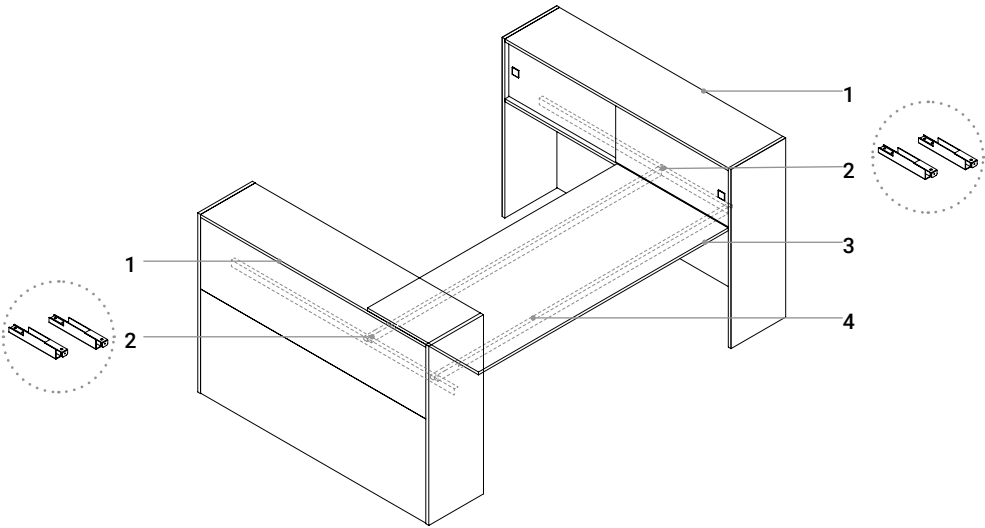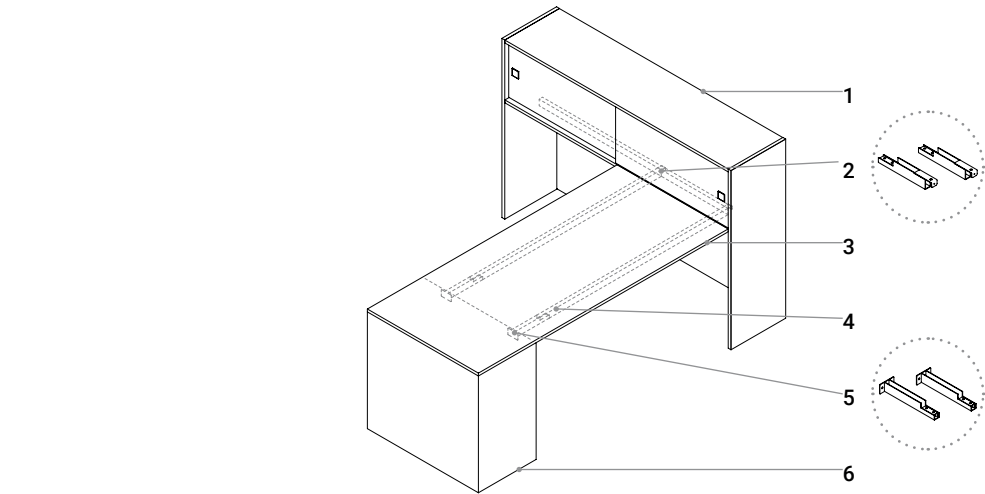

- 1 Mobile Bridge / Bridge unit / Mueble Bridge / Meuble Bridge
- 2 Coppia travi di collegamento per scrivania collegabile / Pair of connecting beams for connectable desk / Par de viguetas de conexión para escritorio conectable / Paire de poutres de jonction pour bureau connectable
- 3 Piano scrivania / Desk top / Tablero escritorio / Plan bureau
- 4 Coppia travi e kit distanziali / Pair of beams and spacers kit / Par de viguetas y kit de distanciadores / Paire de poutres et kit d'entretoises
- 5 Coppia staffe di collegamento a cassetiera base sotto piano scrivania / Pair of connecting brackets for base with drawers under desk top / Par de estribos de conexión para base con cajones bajo tablero escritorio / Paire de raccords de jonction pour base avec tiroirs sous le plan du bureau
- 6 Cassetiera base / Base with drawers / Base con cajones / Base avec tiroirs
- 7 Sostegno intermedio (disponibile anche elettrificabile) / Intermediate support (also available wired) / Soporte intermedio (también disponible electricable) / Support intermédiaire (aussi disponible électrifiable)

COLOMBINI S.p.A.

Azienda certificata UNI EN ISO 9001
Azienda certificata UNI EN ISO 14001
Strada Ca' Valentino, 124
47891 Falciano - Repubblica di San Marino

Telefono da Italia 0549 943 573
International calls +378 0549 975 948

www.colombinioffice.com