

ELEMENTI COMUNI AI SISTEMI



SET DI FINITURA / OPTIONAL SPALLE E TOP NOBILITATO spess. 18 mm SIDE AND TOP 18 mm THICK LAMINATED CÔTES ET TOP EN MÉLAMINE 18 mm ÉPAIS



FRONTALI NOBILITATO ANTE, CASSETTI, CLASSIFICATORI - spess. 18 mm LAMINATED FRONTS - DOORS, DRAWERS, FILING UNITS (18 mm THICK) FAÇADES EN MÉLAMINE - PORTES, TIROIRS, CLASSEURS - 18 mm ÉPAIS




FRONTALI CRISTALLO ANTE GLASS FRONTS - DOORS FAÇADES EN VERRE - PORTES



STRUTTURA NOBILITATO LAMINATED FRAME STRUCTURE MÉLAMINE




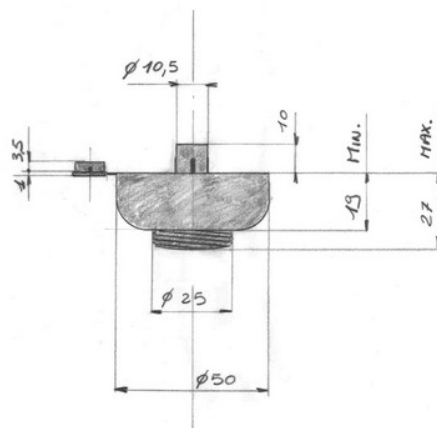

IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C. Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commercialediretti@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod. Intra IT 00697630960 - MI051645

PESO PLASTICA cad : gr 12
Gr 12 x 4 = tot gr 48,00

Piedino commercializzato in Nylon :
materia plastica sintetica, poliammidica, dotata di notevoli
proprietà meccaniche, per stampaggio ad iniezione.
Il prodotto non è biodegradabile, è solido ed è da smaltire
secondo le normative locali.

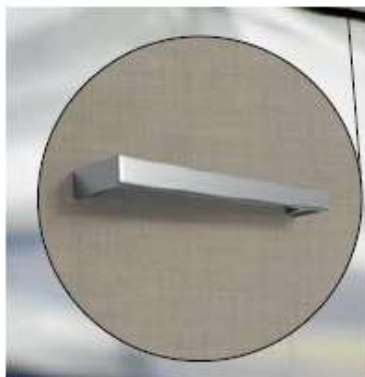

PESO PLASTICA cad : gr 23
Gr 23 x 2 = tot gr 46,00

IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C.Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commerciale@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod.Intra IT 00697630960 - MI051645

Nome chimico

Poliammide

Descrizione

Utilizzato da numerosi fabbricanti in tutto il mondo, il nylon è ben noto per la sua straordinaria durezza, l'alto rapporto resistenza-peso, la grande flessibilità, il basso attrito e la resistenza alla corrosione. Esperienza ottimale di stampa 3D grazie al ridotto assorbimento di umidità rispetto ad altri filamenti di nylon.

Caratteristiche principali

Resistenza all'urto di grado industriale, resistenza all'abrasione, durezza, alto rapporto resistenza-peso, basso coefficiente di attrito e buona resistenza alla corrosione verso alcali e prodotti chimici organici.

Applicazioni

Stampa di attrezzature e prototipi funzionali e modellazione industriale.

Non idoneità

Contatto con alimenti e applicazioni in vivo. Applicazioni in cui la parte stampata è esposta a temperature superiori a 80 °C

Materiale facilmente riciclabile.



Ax8
352010



Bx8
352002

FERRAMENTA PER BASE E CAPPELLO

TIRANTE RULLATO IN ACCIAIO ZINCATO -A
ECCENTRICO ZAMA ZINCATO - B



Dx4



Ex4

T47

FERRAMENTA PER RIPIANI (cadaun ripiano)

REGGIRIPIANO IN ZAMA NICHELATO -D
VITE IN ACCIAIO ZINCATO -E



Fx4
376005



Gx4
374005



Hx2
374010



Ix1
378045



Jx2
321236

FERRAMENTA PER ANTA (anta h 78,5 cm) **F-G-H-I-J**

ACCIAIO NICHELATO - VITE IN ACCIAIO ZINCATO



GUIDE PER CASSETTO INTERNO

In acciaio zincato, con viti per legno universali, zincate

Sistema soft closing

Le piccole sfere contenute nella cosiddetta "gabbia" di questo tipo di guida assicurano che i cassetti scorrano in entrata e in uscita con una maggiore precisione e velocità.



FERRAMENTA PER MANIGLIE (cadauna) **L**



VITE IN ACCIAIO ZINCATO - L



FERRAMENTA PER FISSAGGIO TOP **C**

VITE IN ACCIAIO ZINCATO - C

IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C. Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commercialediretti@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod. Intra IT 00697630960 - MI051645

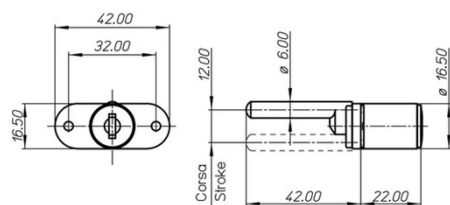


SERRATURA A COMBINAZIONE

Cilindro in nickel lucido, frontale in metallo con cover e pomolo in materiale plastico e levetta nickelata.

SERRATURE PER CASSETTIERE

le serrature a cilindro intercambiabile Ø 16,5 sono realizzate per chiusure multiple con corpo in zama, flange di fissaggio orizzontali, per applicazione su cassettera, completa di ghiera. Dotate di duplice chiave con impugnatura personalizzata a snodo, anti infortunistica.

IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C. Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commercialediretti@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod. Intra IT 00697630960 - MI051645

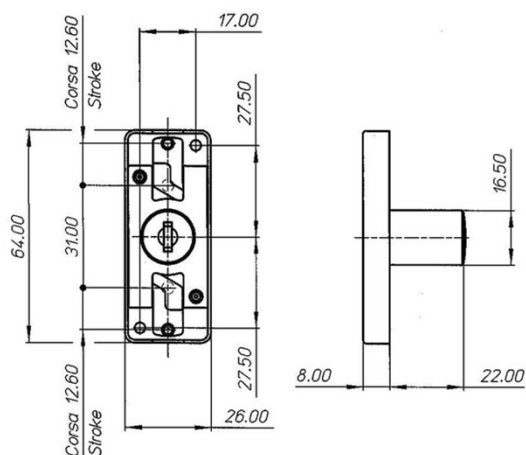


SERRATURE PER ANTE _A CARIGLIONE

le serrature a cilindro intercambiabile Ø 16,5 sono realizzate per chiusure multiple con corpo in zama, flange di fissaggio per applicazione su ante , completa di ghiera.

Dotate di duplice chiave con impugnatura personalizzata a snodo, anti infortunistica.


IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C.Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commercialediretti@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod.Intra IT 00697630960 - MI051645

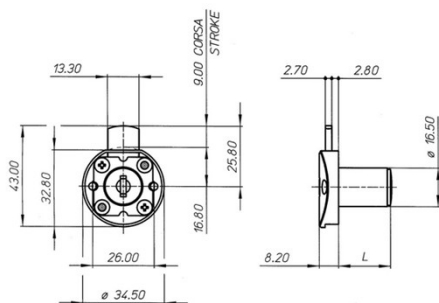

SERRATURE PER ANTE

le serrature a cilindro intercambiabile Ø 16,5 sono realizzate per chiusure multiple con corpo in zama, flange di fissaggio per applicazione su ante , completa di ghiera.


Dotate di duplice chiave con impugnatura personalizzata a snodo, anti infortunistica.

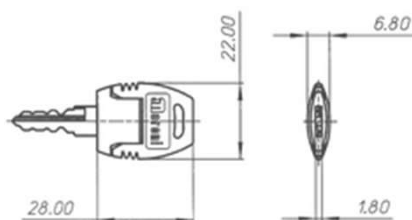

CHIAVE A SNODO - HINGED KEY



IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C. Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commercialediretti@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod. Intra IT 00697630960 - MI051645



TELAIO ESTRAIBILE per cassetto classificatore:

Telaio estraibile reggicartelle regolabile realizzato in lamiera profilata a freddo e verniciata con polveri epossidiche.

Il telaio è dotato di serie di due aste suddivisorie e di copertura delle guide.

Le guide ad estrazione totale prevedono una squadretta allargata per evitare interferenza del telaio con le ante aperte.

Inclinazione in caduta al fine di facilitare la chiusura.

IVM S.p.A.
 20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C. Cattaneo, 90
 Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commerciale@ivmoffice.it
 CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
 P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
 Cod. Intra IT 00697630960 - MI051645



IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C.Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commercialediretti@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod.Intra IT 00697630960 - MI051645



IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C. Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commercialediretti@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod. Intra IT 00697630960 - MI051645



IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C. Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commercialediretti@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod. Intra IT 00697630960 - MI051645



IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C. Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commercialediretti@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod. Intra IT 00697630960 - MI051645



IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C. Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commercialediretti@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod. Intra IT 00697630960 - MI051645



IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C. Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commercialediretti@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod. Intra IT 00697630960 - MI051645



IVM S.p.A.
20851 LISSONE (Monza) ITALY - Via C. Cattaneo, 90
Tel. (+39) 039 2443.1 Fax (+39) 039 2443.252
<http://www.ivmoffice.it> e-mail: export2@ivmoffice.it
commercialediretti@ivmoffice.it
CCIAA MI 763822 Trib. Monza n 6104
P.IVA 00697630960 - C.F. 00855100152
Cod. Intra IT 00697630960 - MI051645



L

FERRAMENTA PER MANIGLIE (cadauna) **L**

VITE IN ACCIAIO ZINCATO - L



C

FERRAMENTA PER FISSAGGIO TOP **C**

VITE IN ACCIAIO ZINCATO - C