

22/02/24

**Oggetto: Dichiarazione di conformità ai Criteri Ambientali Minimi per gli arredi per interni.
(Decreto 22/06/2022)**

Conformità al CRITERIO 4.1.2 Contaminanti dei pannelli di legno riciclato

S.A.I.B. S.p.A. dichiara che il pannello truciolare prodotto è realizzato esclusivamente con legno riciclato e che non contiene le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata:

<i>Elemento</i>	<i>mg/kg di pannello di legno riciclato</i>
<i>Arsenico</i>	<i>25</i>
<i>Cadmio</i>	<i>50</i>
<i>Cromo</i>	<i>25</i>
<i>Rame</i>	<i>40</i>
<i>Piombo</i>	<i>90</i>
<i>Mercurio</i>	<i>25</i>
<i>Cloro</i>	<i>1000</i>
<i>Fluoro</i>	<i>100</i>
<i>Pentaclorofenolo</i>	<i>5</i>
<i>Creosoto</i>	<i>0,5</i>

A supporto della nostra dichiarazione, alleghiamo i rapporti di prova eseguiti da laboratorio accreditato ACCREDIA ISO 17025 secondo i metodi previsti nell'allegato A dello standard EPF "conditions for the delivery of recycled wood" (2002).

v. Rapporto di prova n° 358565_R00 e n° 357370_R00.

Conformità al CRITERIO 4.1.3. Emissione di formaldeide dai pannelli

S.A.I.B. S.p.A. dichiara che il pannello truciolare prodotto soddisfa il criterio 4.1.3.

A supporto della nostra dichiarazione, alleghiamo i rapporti di prova, emessi da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide, che attestano che le emissioni di formaldeide dai pannelli truciolari prodotti sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 stabilito nella UNI EN 13986 allegato B.

In quanto il pannello truciolare può essere prodotto conformemente alle seguenti certificazioni di prodotto:

- I pannelli sono certificati Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001)
 - i pannelli sono certificati EPA TSCA Title VI e CARB ATCM
- v. Rapporto di prova n° 344430_R01*

Conformità al CRITERIO 4.1.4 Emissione di composti organici volatili

S.A.I.B. S.p.A. dichiara che il pannello truciolare prodotto soddisfa il criterio 4.1.3.

A supporto della nostra dichiarazione, alleghiamo certificazione GreenGuard relativa al pannello truciolare che attesta che l'emissione di sostanze organiche volatili (COV totali) dai pannelli truciolari non supera i 500 µg/m³.

v. Rapporto di prova n° 345199_R00

Conformità al CRITERIO 4.1.5. Prodotti legnosi

S.A.I.B. S.p.A. dichiara che il pannello truciolare grezzo da noi prodotto è realizzato esclusivamente con materiale legnoso al 100% riciclato, mentre quello nobilitato lo è per il 95%.

A tal fine, si specifica che ai pannelli grezzi realizzati da S.A.I.B. è associata la dichiarazione FSC Recycled 100% e 100% PEFC certified e ai pannelli nobilitati la dichiarazione FSC Mix 95%, 95% PEFC certified (con contenuto di materiale legnoso dichiarato pari appunto alla percentuale indicata).

A supporto della nostra dichiarazione alleghiamo il certificato FSC® (Licence Code FSC-C019776 – cod. certificato ICILA-COC-000063), il certificato PEFC (Trademark Licence PEFC/18-31-1188 – cod. certificato ICILA-PEFC-COC-004301) e il certificato ReMade in Italy® (cod. certificato P4438).

Si precisa che per la certificazione ReMade le percentuali presenti sul certificato relative al quantitativo di materiale di recupero risultano pari a 92,2% per i pannelli grezzi e 91% per i pannelli nobilitati in quanto prendono in considerazione anche altre componenti, oltre a quelle legnose.

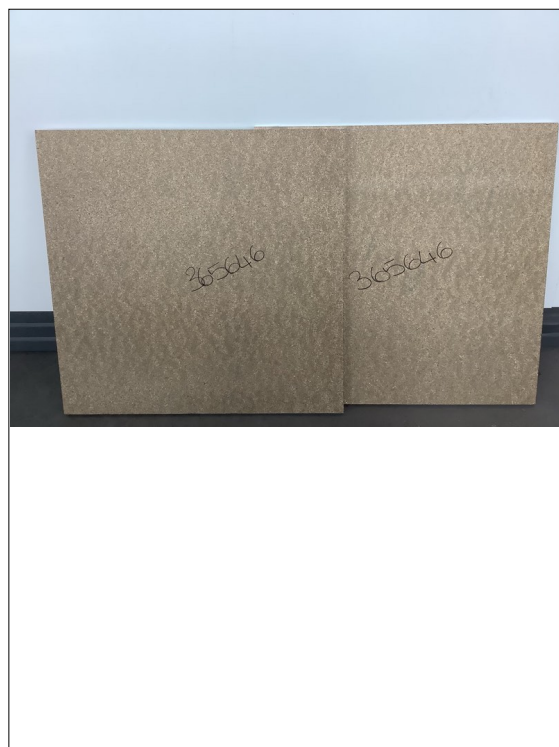
Report ID: 365646_R01
Date of sample receipt: 21/02/24
Date of revision: 16/04/24
Date of first issue: 26/03/24
IKEA Test Type: Verifying test
Sample name: 18 mm CARB lotto 147 del 11/02/2024

S.A.I.B. S.P.A.
VIA CAORSANA, 5/A-CASELLA POST.N.15
29012 CAORSO (PC)
ITALIA

SAMPLE N° 365646


List of test reports:

1. Formaldehyde emission. Chamber method EN 717-1:2004



This document replaces the previous one with report ID 365646 and with date of issue 26/03/24. Applied changes: from IKEA non-verifying test to IKEA verifying test on customer request.

This document is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

*The managing director
Dr. Franco Bulian*


The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

365646 / 1

Revision: 0
Date of sample receipt: 21/02/24
Date of test: 05/03/24
Date of issue: 26/03/24



S.A.I.B. S.P.A.
VIA CAORSANA, 5/A-CASELLA POST.N.15
29012 CAORSO (PC)
ITALIA

Sample name: 18 mm CARB lotto 147 del 11/02/2024

Formaldehyde emission. Chamber method EN 717-1:2004

Sampling by

Customer

Test start

05/03/24

Test end

25/03/24

Chamber volume

1 m3

Test conditions

23±0,5°C and 45±3% R.H.

Analitical procedure

Acetylacetone method

Sampling procedure

2 sampling/day

Loading factor

1,0 ± 0,02 m2/m3

Sample description:

Thickness (mm)

17,9

Type of board

Particleboard

Test results:

	mg/m3	ppm
Steady state at 432 hours	0,061	0,049

Notes:

- the conformity of the sampling procedure to the specification of the standard (see par. 7) can be guaranteed only when sampling is carried out by CATAS Technicians.
- sampling not accredited by ACCREDIA
- according to BAnz AT 26.11.2018 B2, the result is = 0,10 ppm

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

Report ID:	358565	S.A.I.B. S.P.A.
Date of sample receipt:	18/07/23	VIA CAORSANA, 5/A-CASELLA POST.N.15
Date of issue:	15/11/23	29012 CAORSO (PC)
		ITALIA
IKEA Test Type:	Verifying test	
Sample name:	Particleboard CARB th 18 mm 2180x4800 mm batch 1052 production date 15/07/23 sampling date 18/07/23. Producer SAIB S.P.A.	

SAMPLE N° 358565

List of test reports:

1. Determination of Pentachlorophenol in wood EN 71-10:2006 + EN 71-11:2005
2. Lindane content - PTP Catas 08:2010
- 3.
4. Technical report



This document is part of a PDF file digitally signed by Daniele Bergamasco.

The deputy director
Dr. Daniele Bergamasco
Daniele Bergamasco

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

358565 / 1

Revision: 0
Date of sample receipt: 18/07/23
Date of test: 08/11/23
Date of issue: 15/11/23



S.A.I.B. S.P.A.
VIA CAORSANA, 5/A-CASELLA POST.N.15
29012 CAORSO (PC)
ITALIA

Sample name: Particleboard CARB th 18 mm 2180x4800 mm batch 1052 production date 15/07/23 sampling date 18/07/23. Producer SAIB S.P.A.

Determination of Pentachlorophenol in wood EN 71-10:2006 + EN 71-11:2005

MATERIAL

Particleboard

SAMPLING

Carried out by CATAS Technician

SAMPLING DATE

18/07/2023

TEST RESULTS

TEST N.	PENTACHLOROPHENOL mg/kg
1	0,73
2	0,72
MEAN VALUE	0,73

LOD (limit of detection) = 0,12 mg/Kg

LOQ (limit of quantification) = 0,21 mg/Kg

This test report is part of a PDF file digitally signed by Daniele Bergamasco.

The deputy director
Dr. Daniele Bergamasco

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

358565 / 2

Revision: 0
Date of sample receipt: 18/07/23
Date of test: 07/11/23
Date of issue: 15/11/23



S.A.I.B. S.P.A.
VIA CAORSANA, 5/A-CASELLA POST.N.15
29012 CAORSO (PC)
ITALIA

Sample name: Particleboard CARB th 18 mm 2180x4800 mm batch 1052 production date 15/07/23 sampling date 18/07/23. Producer SAIB S.P.A.

Lindane content - PTP Catas 08:2010

MATERIAL

Particleboard

PROCEDURE

Extraction with solvent and Gaschromatography analysis with ECD detector

TEST RESULT

TEST N.	LINDANE mg/kg
1	< 0,1
2	< 0,1
MEAN VALUE	< 0,1

This test report is part of a PDF file digitally signed by Daniele Bergamasco.

The deputy director
Dr. Daniele Bergamasco

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

358565 / 3

Revision: 0
Date of sample receipt: 18/07/23
Date of test: 15/11/23
Date of issue: 15/11/23



S.A.I.B. S.P.A.
VIA CAORSANA, 5/A-CASELLA POST.N.15
29012 CAORSO (PC)
ITALIA

Sample name: Particleboard CARB th 18 mm 2180x4800 mm batch 1052 production date 15/07/23 sampling date 18/07/23. Producer SAIB S.P.A.

OBJECTIVE

Determination of heavy metals in material.

SAMPLE PREPARATION

The material has been digested with hot 70% nitric acid.

USED TECHNIQUE

Inductively coupled plasma optical spectrometry (ICP)

TEST RESULTS

ANALYZED METALS	VALUE (mg/kg)
CADMIUM	< 5
CHROMIUM	7,2
COPPER	39,2
LEAD	72,9
MERCURY	< 1
ARSENIC	< 1

This test report is part of a PDF file digitally signed by Daniele Bergamasco.

The deputy director
Dr. Daniele Bergamasco

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

358565 / 4

Revision: 0
Date of sample receipt: 18/07/23
Date of test: 15/11/23
Date of issue: 15/11/23



S.A.I.B. S.P.A.
VIA CAORSANA, 5/A-CASELLA POST.N.15
29012 CAORSO (PC)
ITALIA

Sample name: Particleboard CARB th 18 mm 2180x4800 mm batch 1052 production date 15/07/23 sampling date 18/07/23. Producer SAIB S.P.A.

Technical report

REFERENCE

Results of analysis according to the CATAS protocol on particleboards.
Tested substances are listed in the following table.

MATERIAL AND SAMPLING

Particleboard thickness 18,0 mm sampled by a CATAS inspector the 18-07-2023

RESUMING TABLE

SUBSTANCE		VALUE
Pentachlorophenol	mg/kg	0,73
Lindan	mg/kg	< 0,1
Cd	mg/kg	< 5
Cr tot.	mg/kg	7,2
Cu	mg/kg	39,2
Pb	mg/kg	72,9
Hg	mg/kg	< 1
As	mg/kg	< 1
Tinorganic compounds	mg/kg	< 1,0

Note

The original reports for each test are sent separately.
CATAS warrants that during the sampling were also checked the records and procedures in compliance with the requirements IOS MAT 0010 v.16

This test report is part of a PDF file digitally signed by Daniele Bergamasco.

The deputy director
Dr. Daniele Bergamasco

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

RAPPORTO DI PROVA

357370 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 02/10/23
Esecuzione prova: 06/11/23
Emissione documento: 06/11/23



Denominaz.campione: PARTICLEBOARD 30 mm LOTTO 6301

S.A.I.B. S.P.A.
VIA CAORSANA, 5/A-CASELLA POST.N.15
29012 CAORSO (PC)
ITALIA

Analisi di metalli in Spettrometria di Emissione Ottica (ICP-AES) PTP 150 Rev. 0 del 2015

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Disgregazione diretta del campione con acido nitrico concentrato con l'ausilio
in forno a microonde (ASTM E 1645)

TECNICA UTILIZZATA

Spettrometria Ottica in Emissione (ICP-AES)

RISULTATI DELLA PROVA

METALLO DETERMINATO	VALORE	
CADMIO	mg/kg	< 5
CROMO	mg/kg	< 5
MERCURIO	mg/kg	< 1
PIOMBO	mg/kg	58
ARSENICO	mg/kg	4

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bullan.

Il direttore
Dott. Franco Bullan

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA 357370 / 2 rev. 0 del 06/11/23

Revisione: 0
Ricevimento campione: 02/10/23
Esecuzione prova: 06/11/23
Emissione documento: 06/11/23
Denominaz.campione: PARTICLEBOARD 30 mm LOTTO 6301



S.A.I.B. S.P.A.
VIA CAORSANA, 5/A-CASELLA POST.N.15
29012 CAORSO (PC)
ITALIA

Determinazione Cloro e Fluoro - PTP 152 Rev. 0 del 2015

PROCEDURA

Cloro e Fluoro: combustione in ambiente di ossigeno, cattura dei gas con soluzione alcalina e analisi in cromatografia ionica.

Le prove sono state eseguite sul campione preventivamente essiccato.

RISULTATI

PARAMETRO	U. M.	VALORE
Cloro (Cl)	mg/kg	802
Fluoro (F)	mg/kg	1,8

*Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian.*

*Il direttore
Dott. Franco Bulian*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

345199 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 10/03/23
Esecuzione prova: 11/04/23
Emissione documento: 26/05/23



S.A.I.B. S.P.A.
VIA CAORSANA, 5/A-CASELLA POST.N.15
29012 CAORSO (PC)
ITALIA

Denominaz.campione: PANNELLO NOBILITATO

Composti organici volatili in aria ambiente interno e camera di prova UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2021

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di prodotto: Pannello di particelle rivestito
Campionamento eseguito da: richiedente
Data di produzione: sconosciuta
Data e ora di apertura imballo: 11/04/23 ore 12:00

CONDIZIONI SPERIMENTALI

Camera n.	2186-8	Volume	0,11 m³
Temperatura	23±2°C	Umidità relativa	50±5%
Ricambio aria	0,5/h	Velocità dell'aria	0,2±0,1 m/s
Superficie del provino	0,11 m²	Rapporto di carico	1,0 m²/m³

Materiale di adsorbimento	Tenax TA		
1° Prelievo dell'aria	14/04/23 ore 12:00	Durata del prelievo	50 min
Flusso di prelievo	0,080 l/min	Volume aria prelevata	4,0 litri
2° Prelievo dell'aria	09/05/2023	Durata del prelievo	50 min
Flusso di prelievo	0,080 l/min	Volume aria prelevata	4,0 litri

Desorbitore Termico: Perkin Elmer Turbomatrix 650
Gascromatografo: Perkin Elmer Clarus 680 GC
Spettrometro di Massa: Perkin Elmer Clarus SQ8T

LOD (Limite di Rilevabilità) = 1 µg/m³ LOQ (Limite di Quantificazione) = 2 µg/m³

Quantificazione: Standard interno - Curva di calibrazione a 5 punti (regressione lineare)

Efficienza di cattura per Toluene e n Dodecano > 95%

Qualità dei parametri ambientali: non si sono verificati significativi superamenti dei limiti di temperatura e umidità.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Daniele Bergamasco.

Il vice direttore
Dott. Daniele Bergamasco
Daniele Bergamasco


La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA **345199 / 1 rev. 0**
Emissione documento: 26/05/23
Denominaz.campione: PANNELLO NOBILITATO

DITTA	SAIB Spa		
DATA DELLA PROVA	11/04/2023		
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI	NUMERO C. A. S.	CONCENTRAZIONE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		dopo 72 ore #	dopo 28 giorni
Formaldeide " §	50-00-0	29	25
Acetaldeide " §	75-07-0	< 10	< 10
Acetone " §	67-64-1	24	13
Toluene	108-88-3	< 2	< 2
Tetracloroetilene	127-18-4	< 2	< 2
Xileni isomeri	1330-20-7	< 2	< 2
1,2,4 Trimetilbenzene	95-63-6	< 2	< 2
1,4 Diclorobenzene	106-46-7	< 2	< 2
Etilbenzene	100-41-4	< 2	< 2
2 Butossietanolo	111-76-2	< 2	< 2
Stirene	100-42-5	< 2	< 2
Benzene	71-43-2	< 1	< 1
Trielina	79-01-6	< 1	< 1
i Propanolo	67-63-0	< 2	< 2
Etile acetato	141-78-6	< 2	< 2
Metiletilchetone	78-93-3	< 2	< 2
1 Metossi 2 propanolo acetato	108-65-6	< 2	< 2
2 Butossietanolo acetato	112-07-2	< 2	< 2
Di (butil) ftalato	84-74-2	< 1	< 1
Di (2-etilesil) ftalato	117-81-7	< 1	< 1
Acido acetico	64-19-7	42	33
Esanale §	66-25-1	4	4
α -Pinene	80-56-8	5	4
β -Pinene	127-91-3	< 2	< 2
Ottanale	124-13-0	2	2
3-Carene	13466-78-9	< 2	< 2
Limonene	138-86-3	< 2	< 2
Decanale §	112-31-2	5	3
TVOC		58	46

NOTE: # prova in doppio n. d. = non determinate dopo 72 ore
" metodo con Dinitrofenilidrazina e HPLC secondo ISO 16000-3:2022
§ quantificate come toluene § VVOC

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Daniele Bergamasco.

Il vice direttore
Dott. Daniele Bergamasco


Oggetto: Dichiarazione sui requisiti chimici del pannello truciolare.

Con riferimento a quanto in oggetto, si conferma che il pannello truciolare prodotto in ciascuna unità del **Gruppo Mauro Saviola srl** è sottoposto ad un processo di monitoraggio continuo delle caratteristiche qualitative.

In particolare tale processo include la valutazione degli elementi e composti chimici sotto indicati, secondo il protocollo tecnico stabilito dalla **European Panel Federation (E.P.F.)**, associazione europea del settore industriale, per il legno riciclato.

Come di seguito riportato:

Elemento/composto	Soglia mg/Kg
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro*	1.000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto – Benzo(a)pirene	0,5

**: solo componente a legame organico, escluso Cloruro di Sodio.*

Va sottolineato che il protocollo E.P.F. include anche indicazioni sulla metodica d'analisi da impiegare nella valutazione dei campioni.

L'applicazione da parte del **Gruppo Mauro Saviola srl** dei criteri sanciti dalla E.P.F. è avvenuta su base volontaria fin dall'inizio dell'impiego di legname post-consumo nel ciclo produttivo, circa 15 anni or sono, per garantire non solo l'eco-sostenibilità del modello d'impresa, ma anche la massima sicurezza di prodotto secondo i più elevati standard qualitativi.

Ancora oggi, il **Gruppo Mauro Saviola srl** è uno dei pochi produttori a livello mondiale in grado di assicurare, per ogni lotto, la conformità chimica lungo tutto il ciclo di lavorazione, dalla raccolta della materia prima alla realizzazione del prodotto finito.

Il monitoraggio avviene mediante analisi di campioni di prodotto finito prelevati in continuo, attraverso laboratori specializzati, indipendenti ed accreditati secondo diverse norme, tra cui la ISO/IEC 17025:2005, “ **Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura** ”.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Viadana lì, 15/03/2017

DIC.02	Tipo A	G.M.S.	Ed. 2017
--------	--------	--------	----------

